



MATERIAIS ELÉTRICOS
E ILUMINAÇÃO

Catálogo
de Produtos
2025



Conheça mais sobre a G20!

Desde 2007, a G20 atua com excelência na importação, distribuição e comercialização de materiais elétricos e iluminação em todo o Brasil. Pautada em valores como **transparência** e **comprometimento**, desenvolveu ao longo destes anos, **parcerias comerciais sólidas** com fornecedores, clientes e representantes.

A G20 disponibiliza amplo mix de produtos em constante atualização, para oferecer ao mercado a **melhor escolha**. A linha de produtos é desenvolvida com foco no cliente, sob rigoroso controle de **qualidade**, garantindo aos consumidores **segurança** e **confiabilidade**.

Esta história de dedicação e ética garantiu à G20 ser uma marca consolidada como **referência** em seu setor.

Descubra você também a qualidade G20!

Mostruário de Terminais




Mostruário completo de Terminais Elétricos para PDV

Contém toda a linha de Terminais Elétricos G20, com medidas e códigos para facilitar e impulsionar as vendas.

Dimensões:
60 x 40 cm

Para adquirir
o seu, entre
em contato!



Sumário

Materiais Elétricos

Abraçadeira de Aço	6
Abraçadeira com Clip de Fixação	6
Abraçadeira com Olhal	6
Abraçadeira de Identificação	6
Abraçadeira de Nylon	5
Adaptador de Porcelana para Bocal	17
Alarme e Anunciador	21
Base para Lâmpada	18
Bocal de Baquelite	19
Bocal de Porcelana	17
Bocal Termoplástico	19
Bocal Emborrachado	19
Conector Genérico	16
Conector de Derivação Tipo Guilhotina	14
Conector de Porcelana	15
Conector de Torção	15
Conector Split Bolt	15
Conector Termoplástico em Barra	16
Fita Adesiva Empacotamento	19
Fita Isolante Autofusão	20
Fita Isolante de PVC	20
Fixador Autoadesivo	7
Fixador de Fio	7
Isolador de Porcelana	16
Plugue para Tomada de Porcelana	18
Prensa Cabos	8
Relé Fotoelétrico Eletrônico	21
Temporizador	22
Terminal de Compressão de Cobre Estanhado ..	13
Terminal Pré-Isolado	9
Terminal Totalmente Isolado	12
Tomada de Sobrepor de Porcelana	18

Iluminação

Driver p/ Pannel de LED	25
Driver p/ Pannel de LED Slim	27
Espeto de Jardim	35
Lâmpada Infravermelha de Secagem	24
Luminária Hermética IP65 p/ Lâmpada LED	24
Luminária LED Slim	25
Luminária de Mesa	28
Luminária de Parede	31
Luminária de Piso	32
Luminária Pendente	31
Luz Guia LED	34
Luz Noturna LED	34
Luz Noturna LED Divertida	35
Pannel de LED	26
Pannel de LED Slim	26
Refletor de LED	27
Refletor p/ Lâmpada HQI 250/400W	27
Spot LED	25

Antenas e Suportes

Antena Externa para TV	38
Antena Interna para TV	37
Suporte para Antena Externa	38
Suporte Universal para TV	39



**Materiais
Elétricos**



Abraçadeira de Nylon

- Temperatura de trabalho: -35 °C a 85 °C
- Proteção anti-UV na cor preta
- Alta resistência
- Auto travante
- Antichama

Cores disponíveis:



CÓDIGO	DIMENSÕES	COR	DIÂMETRO AMARRA	TENSÃO RUPTURA	PACOTE	MID	MASTER
ABN25101	2,5 x 100 mm	AMARELA	2 - 22 mm	8 kgf	100 un	10 pct	500 pct
ABN25102	2,5 x 100 mm	AZUL	2 - 22 mm	8 kgf	100 un	10 pct	500 pct
ABN25103	2,5 x 100 mm	BRANCA	2 - 22 mm	8 kgf	100 un	10 pct	500 pct
ABN25104	2,5 x 100 mm	CINZA	2 - 22 mm	8 kgf	100 un	10 pct	500 pct
ABN25106	2,5 x 100 mm	PRETA	2 - 22 mm	8 kgf	100 un	10 pct	500 pct
ABN25107	2,5 x 100 mm	VERDE	2 - 22 mm	8 kgf	100 un	10 pct	500 pct
ABN25108	2,5 x 100 mm	VERMELHA	2 - 22 mm	8 kgf	100 un	10 pct	500 pct
ABN25141	2,5 x 140 mm	AMARELA	2 - 33 mm	8 kgf	100 un	10 pct	400 pct
ABN25142	2,5 x 140 mm	AZUL	2 - 33 mm	8 kgf	100 un	10 pct	400 pct
ABN25143	2,5 x 140 mm	BRANCA	2 - 33 mm	8 kgf	100 un	10 pct	400 pct
ABN25144	2,5 x 140 mm	CINZA	2 - 33 mm	8 kgf	100 un	10 pct	400 pct
ABN25146	2,5 x 140 mm	PRETA	2 - 33 mm	8 kgf	100 un	10 pct	400 pct
ABN25147	2,5 x 140 mm	VERDE	2 - 33 mm	8 kgf	100 un	10 pct	400 pct
ABN25148	2,5 x 140 mm	VERMELHA	2 - 33 mm	8 kgf	100 un	10 pct	400 pct
ABN25153	2,5 x 150 mm	BRANCA	2 - 35 mm	8 kgf	100 un	10 pct	400 pct
ABN25156	2,5 x 150 mm	PRETA	2 - 35 mm	8 kgf	100 un	10 pct	400 pct
ABN25201	2,5 x 200 mm	AMARELA	3 - 50 mm	8 kgf	100 un	10 pct	300 pct
ABN25202	2,5 x 200 mm	AZUL	3 - 50 mm	8 kgf	100 un	10 pct	300 pct
ABN25203	2,5 x 200 mm	BRANCA	3 - 50 mm	8 kgf	100 un	10 pct	300 pct
ABN25204	2,5 x 200 mm	CINZA	3 - 50 mm	8 kgf	100 un	10 pct	300 pct
ABN25206	2,5 x 200 mm	PRETA	3 - 50 mm	8 kgf	100 un	10 pct	300 pct
ABN25207	2,5 x 200 mm	VERDE	3 - 50 mm	8 kgf	100 un	10 pct	300 pct
ABN25208	2,5 x 200 mm	VERMELHA	3 - 50 mm	8 kgf	100 un	10 pct	300 pct
ABN35143	3,5 x 140 mm	BRANCA	3 - 33 mm	18 kgf	100 un	10 pct	250 pct
ABN35146	3,5 x 140 mm	PRETA	3 - 33 mm	18 kgf	100 un	10 pct	250 pct
ABN35203	3,5 x 200 mm	BRANCA	3 - 50 mm	18 kgf	100 un	10 pct	200 pct
ABN35206	3,5 x 200 mm	PRETA	3 - 50 mm	18 kgf	100 un	10 pct	200 pct
ABN35283	3,5 x 280 mm	BRANCA	3 - 70 mm	18 kgf	100 un	10 pct	130 pct
ABN35286	3,5 x 280 mm	PRETA	3 - 70 mm	18 kgf	100 un	10 pct	130 pct
ABN36153	3,6 x 150 mm	BRANCA	2 - 35 mm	18 kgf	100 un	10 pct	250 pct
ABN36156	3,6 x 150 mm	PRETA	2 - 35 mm	18 kgf	100 un	10 pct	250 pct
ABN36303	3,6 x 300 mm	BRANCA	3 - 75 mm	18 kgf	100 un	10 pct	130 pct
ABN36306	3,6 x 300 mm	PRETA	3 - 75 mm	18 kgf	100 un	10 pct	130 pct
ABN45203	4,5 x 200 mm	BRANCA	3 - 50 mm	22 kgf	100 un	10 pct	150 pct
ABN45206	4,5 x 200 mm	PRETA	3 - 50 mm	22 kgf	100 un	10 pct	150 pct
ABN45283	4,5 x 280 mm	BRANCA	3 - 70 mm	22 kgf	100 un	10 pct	100 pct
ABN45286	4,5 x 280 mm	PRETA	3 - 70 mm	22 kgf	100 un	10 pct	100 pct
ABN45303	4,5 x 300 mm	BRANCA	3 - 75 mm	22 kgf	50 un	10 pct	200 pct
ABN45306	4,5 x 300 mm	PRETA	3 - 75 mm	22 kgf	50 un	10 pct	200 pct
ABN45383	4,5 x 380 mm	BRANCA	3 - 102 mm	22 kgf	50 un	10 pct	160 pct
ABN45386	4,5 x 380 mm	PRETA	3 - 102 mm	22 kgf	50 un	10 pct	160 pct
ABN65373	6,5 x 370 mm	BRANCA	4 - 98 mm	52 kgf	50 un	10 pct	90 pct
ABN65376	6,5 x 370 mm	PRETA	4 - 98 mm	52 kgf	50 un	10 pct	90 pct
ABN65453	6,5 x 450 mm	BRANCA	4 - 110 mm	55 kgf	50 un	10 pct	80 pct
ABN65456	6,5 x 450 mm	PRETA	4 - 110 mm	55 kgf	50 un	10 pct	80 pct
ABN75553	7,5 x 550 mm	BRANCA	4 - 130 mm	55 kgf	50 un	10 pct	60 pct
ABN75556	7,5 x 550 mm	PRETA	4 - 130 mm	55 kgf	50 un	10 pct	60 pct
ABN90763	9,0 x 760 mm	BRANCA	10 - 225 mm	80 kgf	50 un	--	30 pct
ABN90766	9,0 x 760 mm	PRETA	10 - 225 mm	80 kgf	50 un	--	30 pct
ABN90926	9,0 x 920 mm	PRETA	10 - 265 mm	80 kgf	50 un	--	30 pct
ABN91156	9,0 x 1.150 mm	PRETA	10 - 310 mm	80 kgf	25 un	--	40 pct
ABN91356	9,0 x 1.350 mm	PRETA	10 - 380 mm	80 kgf	25 un	--	30 pct
ABN93543	12,7 x 540 mm	BRANCA	14 - 155 mm	144 kgf	25 un	--	50 pct
ABN93546	12,7 x 540 mm	PRETA	14 - 155 mm	144 kgf	25 un	--	50 pct



Abraçadeira de Identificação

- Abraçadeira com função de identificar e amarrar

Cores disponíveis:

CÓDIGO	DIMENSÕES	COR	DIMENSÕES PLACA	DIÂMETRO AMARRA	PACOTE	MID	MASTER
ABI25103	2,5 x 100 mm	BRANCA	25 x 8 mm	22 mm	100 un	10 pct	250 pct
ABI25113	2,5 x 110 mm	BRANCA	20 x 10,5 mm	22 mm	100 un	10 pct	250 pct
ABI25203	2,5 x 200 mm	BRANCA	25 x 8 mm	22 mm	100 un	10 pct	125 pct
ABI36203	3,6 x 205 mm	BRANCA	25 x 10 mm	22 mm	100 un	10 pct	125 pct

Abraçadeira com Clip de Fixação

- Abraçadeira com clip de fixação por pressão no formato de flecha
- Ideal para a fixação de chicotes ou mangueiras em chapas metálicas
- Diâmetro furo na chapa: 4,8 mm
- Espessura da chapa: 2,4 mm

Cores disponíveis:



CÓDIGO	DIMENSÕES	COR	DIÂMETRO AMARRA	PACOTE	MID	MASTER
ABF25103	2,5 x 100 mm	BRANCA	22 mm	100 un	10 pct	200 pct
ABF25106	2,5 x 100 mm	PRETA	22 mm	100 un	10 pct	200 pct

Abraçadeira com Olhal

- Fixação por meio de parafusos ou rebites
- Indicada para amarrar cabos, mangueiras e demais componentes, nas mais diversas superfícies

Cores disponíveis:



CÓDIGO	DIMENSÕES	COR	DIÂMETRO FURO	DIÂMETRO AMARRA	PACOTE	MID	MASTER
ABO43223	4,3 x 220 mm	BRANCA	5,5 mm	42 mm	100 un	10 pct	120 pct
ABO43226	4,3 x 220 mm	PRETA	5,5 mm	42 mm	100 un	10 pct	120 pct

Abraçadeira de Aço p/ Lâmpada Tubular

- Indicada para diversas superfícies como gesso, madeira, concreto e metálica
- Ideal para fixação de lâmpadas fluorescentes tubulares e tubo LED ou montagem de luminárias.



CÓDIGO	MODELO	MID	MASTER	AUTOSSERVIÇO			
				CÓDIGO	PACOTE	MID	MASTER
AAL10005	T5	100 un	6.000 un	AAA10005	2 un	1.200 un	4.800 un
AAL10008	T8	100 un	5.000 un	AAA10008	2 un	700 un	2.800 un

Fixador Autoadesivo p/ Abraçadeira

- Ideal para organizar e guiar conjuntos de cabos
- Fácil instalação por meio de fita dupla face
- Para maior segurança, alguns modelos contêm furos para parafusos ou rebites

Cores disponíveis: 



CÓDIGO	DIMENSÕES	COR	FUROS	DIÂMETRO FURO	ABERTURA MÁXIMA	PACOTE	MID.	MASTER
FXA20063	20 x 20 x 6,1 mm	BRANCA	2	2,9 mm	4,5 x 380 mm	50 un	10 pct	400 pct
FXA20066	20 x 20 x 6,1 mm	PRETA	2	2,9 mm	4,5 x 380 mm	50 un	10 pct	400 pct
FXA25073	25 x 25 x 7,5 mm	BRANCA	2	3,5 mm	6,5 x 450 mm	50 un	10 pct	200 pct
FXA25076	25 x 25 x 7,5 mm	PRETA	2	3,5 mm	6,5 x 450 mm	50 un	10 pct	200 pct
FXA30083	30 x 30 x 8,7 mm	BRANCA	2	4,5 mm	7,5 x 550 mm	50 un	10 pct	140 pct
FXA30086	30 x 30 x 8,7 mm	PRETA	2	4,5 mm	7,5 x 550 mm	50 un	10 pct	140 pct
FXA40063	40 x 40 x 6,4 mm	BRANCA	-	-	9 x 1.350 mm	50 un	10 pct	100 pct
FXA40066	40 x 40 x 6,4 mm	PRETA	-	-	9 x 1.350 mm	50 un	10 pct	100 pct

Fixador de Fio

- Corpo em polietileno
- Parafuso em aço
- Uso em superfícies de madeira e alvenaria

Cores disponíveis: 



CÓDIGO	MODELO	SEÇÃO DO CONDUTOR	COR	PACOTE	MID.	MASTER
FXF10040	CIRCULAR	4 mm ²	BRANCA	50 un	10 pct	1.000 pct
FXF10060	CIRCULAR	6 mm ²	BRANCA	50 un	10 pct	600 pct
FXF10080	CIRCULAR	8 mm ²	BRANCA	50 un	10 pct	500 pct
FXF10100	CIRCULAR	10 mm ²	BRANCA	50 un	10 pct	300 pct
FXF10160	CIRCULAR	16 mm ²	BRANCA	50 un	10 pct	100 pct
FXF20025	RETANGULAR	2,5 mm ²	BRANCA	50 un	10 pct	1.000 pct
FXF20040	RETANGULAR	4 mm ²	BRANCA	50 un	10 pct	1.000 pct
FXF20045	RETANGULAR	4 mm ²	MARROM	50 un	10 pct	1.000 pct
FXF20046	RETANGULAR	4 mm ²	PRETO	50 un	10 pct	1.000 pct
FXF20060	RETANGULAR	6 mm ²	BRANCA	50 un	10 pct	800 pct
FXF20065	RETANGULAR	6 mm ²	MARROM	50 un	10 pct	800 pct
FXF20066	RETANGULAR	6 mm ²	PRETO	50 un	10 pct	800 pct
FXF20080	RETANGULAR	8 mm ²	BRANCA	50 un	10 pct	500 pct
FXF20085	RETANGULAR	8 mm ²	MARROM	50 un	10 pct	500 pct
FXF20086	RETANGULAR	8 mm ²	PRETO	50 un	10 pct	500 pct
FXF20100	RETANGULAR	10 mm ²	BRANCA	50 un	10 pct	400 pct
FXF20105	RETANGULAR	10 mm ²	MARROM	50 un	10 pct	400 pct
FXF20106	RETANGULAR	10 mm ²	PRETO	50 un	10 pct	400 pct

Prensa Cabos

Cores disponíveis:




- Pode ser utilizado com chapas metálicas ou material plástico
- Disponível nos padrões: BSP (britânico) e PG (alemão)
- Grau de Proteção: IP68
- Material: PA66
- Borracha Nitrila Butadieno
- Temperatura de trabalho: -40 a 90 °C
- Norma: EM 60947-7-1: 2009




CÓDIGO	MODELO	SEÇÃO DO CONDUTOR	COR	PACOTE	MASTER
PCB10144	BSP 1/4	3 - 6,5 mm	CINZA	10 un	4.000 un
PCB10146	BSP 1/4	3 - 6,5 mm	PRETA	10 un	4.000 un
PCB10384	BSP 3/8	4 - 8 mm	CINZA	10 un	2.500 un
PCB10386	BSP 3/8	4 - 8 mm	PRETA	10 un	2.500 un
PCB10124	BSP 1/2	6 - 12 mm	CINZA	10 un	1.800 un
PCB10126	BSP 1/2	6 - 12 mm	PRETA	10 un	1.800 un
PCB10344	BSP 3/4	13 - 18 mm	CINZA	10 un	800 un
PCB10346	BSP 3/4	13 - 18 mm	PRETA	10 un	800 un
PCB11004	BSP 1	18 - 25 mm	CINZA	10 un	500 un
PCB11006	BSP 1	18 - 25 mm	PRETA	10 un	500 un
PCB11144	BSP 1.1/4	22 - 32 mm	CINZA	10 un	200 un
PCB11146	BSP 1.1/4	22 - 32 mm	PRETA	10 un	200 un
PCB11124	BSP 1.1/2	32 - 38 mm	CINZA	10 un	200 un
PCB11126	BSP 1.1/2	32 - 38 mm	PRETA	10 un	200 un
PCB12004	BSP 2	37 - 44 mm	CINZA	10 un	100 un
PCB12006	BSP 2	37 - 44 mm	PRETA	10 un	100 un
PCB30074	PG 7	3 - 6,5 mm	CINZA	10 un	5.000 un
PCB30076	PG 7	3 - 6,5 mm	PRETA	10 un	5.000 un
PCB30094	PG 9	4 - 8 mm	CINZA	10 un	3.000 un
PCB30096	PG 9	4 - 8 mm	PRETA	10 un	3.000 un
PCB30114	PG 11	5 - 10 mm	CINZA	10 un	2.500 un
PCB30116	PG 11	5 - 10 mm	PRETA	10 un	2.500 un
PCB30134	PG 13,5	6 - 12 mm	CINZA	10 un	2.000 un
PCB30136	PG 13,5	6 - 12 mm	PRETA	10 un	2.000 un
PCB30164	PG 16	10 - 14 mm	CINZA	10 un	1.500 un
PCB30166	PG 16	10 - 14 mm	PRETA	10 un	1.500 un
PCB30194	PG 19	12 - 16 mm	CINZA	10 un	1.500 un
PCB30196	PG 19	12 - 16 mm	PRETA	10 un	1.500 un
PCB30214	PG 21	13 - 18 mm	CINZA	10 un	1.000 un
PCB30216	PG 21	13 - 18 mm	PRETA	10 un	1.000 un
PCB30244	PG 24	16 - 20 mm	CINZA	10 un	750 un
PCB30246	PG 24	16 - 20 mm	PRETA	10 un	750 un
PCB30294	PG 29	18 - 25 mm	CINZA	10 un	500 un
PCB30296	PG 29	18 - 25 mm	PRETA	10 un	500 un
PCB30364	PG 36	22 - 32 mm	CINZA	10 un	250 un
PCB30366	PG 36	22 - 32 mm	PRETA	10 un	250 un
PCB30424	PG 42	32 - 38 mm	CINZA	10 un	200 un
PCB30426	PG 42	32 - 38 mm	PRETA	10 un	200 un
PCB30484	PG 48	37 - 44 mm	CINZA	10 un	200 un
PCB30486	PG 48	37 - 44 mm	PRETA	10 un	200 un

Terminal Pré-Isolado

Anel




CÓDIGO	SEÇÃO DO CONDUTOR	TENSÃO MÁXIMA	COR	L	H	D	d	PACOTE	MID	MASTER
TPA10103	0,5 - 1,5 mm ²	450 V	VERMELHA	20,4 mm	10 mm	8 mm	3,7 mm	100 un	10 pct	240 pct
TPA10104	0,5 - 1,5 mm ²	450 V	VERMELHA	20,7 mm	11 mm	8 mm	4,2 mm	100 un	10 pct	240 pct
TPA10105	0,5 - 1,5 mm ²	450 V	VERMELHA	20,7 mm	10,4 mm	8 mm	5,2 mm	100 un	10 pct	240 pct
TPA10106	0,5 - 1,5 mm ²	450 V	VERMELHA	25 mm	15 mm	11,5 mm	6,2 mm	100 un	10 pct	240 pct
TPA10108	0,5 - 1,5 mm ²	450 V	VERMELHA	25 mm	15 mm	11,5 mm	8,3 mm	100 un	10 pct	240 pct
TPA10203	1,5 - 2,5 mm ²	450 V	AZUL	21,7 mm	11 mm	8,5 mm	3,7 mm	100 un	10 pct	200 pct
TPA10204	1,5 - 2,5 mm ²	450 V	AZUL	21,7 mm	11 mm	8,5 mm	4,2 mm	100 un	10 pct	200 pct
TPA10205	1,5 - 2,5 mm ²	450 V	AZUL	23 mm	12,4 mm	9,5 mm	5,2 mm	100 un	10 pct	200 pct
TPA10206	1,5 - 2,5 mm ²	450 V	AZUL	25,7 mm	15 mm	11,6 mm	6,2 mm	100 un	10 pct	200 pct
TPA10208	1,5 - 2,5 mm ²	450 V	AZUL	25,8 mm	11,3 mm	11,6 mm	8,3 mm	100 un	10 pct	200 pct
TPA10603	4 - 6 mm ²	450 V	AMARELA	23 mm	9 mm	6,2 mm	3,7 mm	100 un	10 pct	100 pct
TPA10604	4 - 6 mm ²	450 V	AMARELA	26,2 mm	12,4 mm	9,5 mm	4,2 mm	100 un	10 pct	100 pct
TPA10605	4 - 6 mm ²	450 V	AMARELA	26 mm	12,4 mm	9,5 mm	5,2 mm	100 un	10 pct	100 pct
TPA10606	4 - 6 mm ²	450 V	AMARELA	27,4 mm	9 mm	11,6 mm	6,2 mm	100 un	10 pct	100 pct
TPA10608	4 - 6 mm ²	450 V	AMARELA	33,8 mm	20,5 mm	15 mm	8,3 mm	100 un	10 pct	100 pct
TPA10610	4 - 6 mm ²	450 V	AMARELA	33,8 mm	20,5 mm	15 mm	11,3 mm	100 un	10 pct	100 pct
TPA10613	4 - 6 mm ²	450 V	AMARELA	37,2 mm	11,5 mm	23,7 mm	12,8 mm	100 un	10 pct	80 pct
TPA11004	10 mm ²	450 V	VERMELHA	31,6 mm	14,4 mm	8,8 mm	4,2 mm	100 un	10 pct	60 pct
TPA11005	10 mm ²	450 V	VERMELHA	32,2 mm	15 mm	8,8 mm	5,2 mm	100 un	10 pct	60 pct
TPA11006	10 mm ²	450 V	VERMELHA	31,5 mm	14,5 mm	12 mm	6,2 mm	100 un	10 pct	60 pct
TPA11008	10 mm ²	450 V	VERMELHA	27,2 mm	20 mm	15 mm	8,3 mm	100 un	10 pct	60 pct
TPA11010	10 mm ²	450 V	VERMELHA	37,4 mm	20,5 mm	15 mm	10,4 mm	100 un	10 pct	60 pct
TPA11605	16 mm ²	450 V	AZUL	38,2 mm	18 mm	12 mm	5,2 mm	50 un	10 pct	60 pct
TPA11606	16 mm ²	450 V	AZUL	37,6 mm	18,3 mm	12 mm	6,2 mm	50 un	10 pct	60 pct
TPA11608	16 mm ²	450 V	AZUL	40,6 mm	20,5 mm	16 mm	8,3 mm	50 un	10 pct	60 pct
TPA11610	16 mm ²	450 V	AZUL	40,6 mm	20,5 mm	16 mm	10,4 mm	50 un	10 pct	60 pct
TPA12505	25 mm ²	450 V	AMARELA	44 mm	19,6 mm	12,3 mm	5,2 mm	50 un	10 pct	40 pct
TPA12506	25 mm ²	450 V	AMARELA	45 mm	21 mm	16,7 mm	6,2 mm	50 un	10 pct	40 pct
TPA12508	25 mm ²	450 V	AMARELA	45 mm	21 mm	16,7 mm	8,3 mm	50 un	10 pct	40 pct
TPA12510	25 mm ²	450 V	AMARELA	44 mm	20,5 mm	16,7 mm	10,4 mm	50 un	10 pct	40 pct
TPA13505	35 mm ²	450 V	VERMELHA	52 mm	24 mm	15,3 mm	5,2 mm	50 un	10 pct	20 pct
TPA13506	35 mm ²	450 V	VERMELHA	51 mm	24 mm	15,3 mm	6,2 mm	50 un	10 pct	20 pct
TPA13508	35 mm ²	450 V	VERMELHA	51 mm	24 mm	15,3 mm	8,3 mm	50 un	10 pct	20 pct
TPA13510	35 mm ²	450 V	VERMELHA	52,6 mm	24,7 mm	15,3 mm	10,4 mm	50 un	10 pct	20 pct
TPA13513	35 mm ²	450 V	VERMELHA	56,8 mm	29 mm	22 mm	12,5 mm	50 un	10 pct	20 pct



Anel Reforçado


CÓDIGO	SEÇÃO DO CONDUTOR	TENSÃO MÁXIMA	COR	L	H	D	d	PACOTE	MID	MASTER
TPA21006	10 mm ²	750 V	VERMELHA	35 mm	18 mm	10 mm	6,2 mm	50 un	6 pct	72 pct
TPA21606	16 mm ²	750 V	AZUL	40 mm	20 mm	12 mm	6,2 mm	50 un	4 pct	48 pct
TPA22508	25 mm ²	750 V	AMARELA	46 mm	25 mm	13,5 mm	8,3 mm	50 un	2 pct	24 pct
TPA23508	35 mm ²	750 V	VERMELHA	49 mm	26,5 mm	15 mm	8,3 mm	50 un	2 pct	24 pct
TPA25010	50 mm ²	750 V	AZUL	53 mm	29 mm	18 mm	10,4 mm	25 un	4 pct	48 pct
TPA27010	70 mm ²	750 V	AMARELA	58 mm	30 mm	21,5 mm	10,4 mm	25 un	2 pct	24 pct

Pino




CÓDIGO	SEÇÃO DO CONDUTOR	TENSÃO MÁXIMA	COR	L	H	PACOTE	MID	MASTER
TPP10120	0,5 - 1,5 mm ²	450 V	VERMELHA	21,5 mm	10 mm	100 un	10 pct	240 pct
TPP10123	0,5 - 1,5 mm ²	450 V	VERMELHA	22,4 mm	12,6 mm	100 un	10 pct	240 pct
TPP10220	1,5 - 2,5 mm ²	450 V	AZUL	20,5 mm	10 mm	100 un	10 pct	200 pct
TPP10223	1,5 - 2,5 mm ²	450 V	AZUL	22,1 mm	11,7 mm	100 un	10 pct	200 pct
TPP10625	4 - 6 mm ²	450 V	AMARELA	26,7 mm	13,3 mm	100 un	10 pct	100 pct

Para Emenda




CÓDIGO	SEÇÃO DO CONDUTOR	TENSÃO MÁXIMA	COR	L	H	D	PACOTE	MID	MASTER
TPE10126	0,5 - 1,5 mm ²	450 V	VERMELHA	24,6 mm	15 mm	6 mm	100 un	10 pct	200 pct
TPE10226	1,5 - 2,5 mm ²	450 V	AZUL	25 mm	15 mm	6,4 mm	100 un	10 pct	160 pct
TPE10626	4 - 6 mm ²	450 V	AMARELA	25,2 mm	15 mm	8 mm	100 un	10 pct	120 pct
TPE11032	6 - 10 mm ²	450 V	VERMELHA	31,5 mm	21 mm	10,3 mm	100 un	10 pct	50 pct

Lâmina




CÓDIGO	SEÇÃO DO CONDUTOR	TENSÃO MÁXIMA	COR	L	H	D	d	PACOTE	MID	MASTER
TPL11016	10 mm ²	450 V	VERMELHA	30,8 mm	14 mm	10,4 mm	4,2 mm	50 un	10 pct	120 pct
TPL11616	16 mm ²	450 V	AZUL	35,7 mm	16 mm	12,4 mm	5,5 mm	50 un	10 pct	80 pct
TPL12516	25 mm ²	450 V	AMARELA	40,2 mm	19,6 mm	13,4 mm	6,5 mm	50 un	10 pct	60 pct
TPL13517	35 mm ²	450 V	VERMELHA	49,2 mm	24 mm	15,8 mm	8 mm	50 un	10 pct	40 pct

Macho




CÓDIGO	SEÇÃO DO CONDUTOR	TENSÃO MÁXIMA	COR	L	H	D	PACOTE	MID	MASTER
TPM10121	0,5 - 1,5 mm ²	300 V	VERMELHA	22,2 mm	11,8 mm	11,3 mm	100 un	10 pct	240 pct
TPM10221	1,5 - 2,5 mm ²	300 V	AZUL	21,5 mm	11 mm	11,2 mm	100 un	10 pct	200 pct
TPM10625	4 - 6 mm ²	300 V	AMARELA	24,5 mm	11 mm	11,2 mm	100 un	10 pct	140 pct

Fêmea




CÓDIGO	SEÇÃO DO CONDUTOR	TENSÃO MÁXIMA	COR	L	H	D	PACOTE	MID	MASTER
TPF10121	0,5 - 1,5 mm ²	300 V	VERMELHA	20,3 mm	11 mm	12,5 mm	100 un	10 pct	240 pct
TPF10221	1,5 - 2,5 mm ²	300 V	AZUL	20,5 mm	11 mm	12,5 mm	100 un	10 pct	200 pct
TPF10625	4 - 6 mm ²	300 V	AMARELA	23 mm	11 mm	12,5 mm	100 un	10 pct	140 pct

Garfo




CÓDIGO	SEÇÃO DO CONDUTOR	TENSÃO MÁXIMA	COR	L	H	d	D	PACOTE	MID	MASTER
TPG10103	0,5 - 1,5 mm ²	450 V	VERMELHA	21 mm	10,6 mm	3,7 mm	7,3 mm	100 un	10 pct	240 pct
TPG10104	0,5 - 1,5 mm ²	450 V	VERMELHA	21 mm	10,8 mm	4,3 mm	6,4 mm	100 un	10 pct	240 pct
TPG10203	1,5 - 2,5 mm ²	450 V	AZUL	21,3 mm	10,9 mm	3,7 mm	6,4 mm	100 un	10 pct	200 pct
TPG10204	1,5 - 2,5 mm ²	450 V	AZUL	21,4 mm	11 mm	4,3 mm	6,4 mm	100 un	10 pct	200 pct
TPG10205	1,5 - 2,5 mm ²	450 V	AZUL	21,6 mm	11 mm	5,3 mm	8 mm	100 un	10 pct	200 pct
TPG10604	4 - 6 mm	450 V	AMARELA	25 mm	11,5 mm	4,3 mm	7,8 mm	100 un	10 pct	100 pct
TPG10605	4 - 6 mm	450 V	AMARELA	25 mm	11,5 mm	5,3 mm	8,6 mm	100 un	10 pct	100 pct

Tubo Simples (Ilhós)




CÓDIGO	SEÇÃO DO CONDUTOR	TENSÃO MÁXIMA	COR	L	H	D	d	PACOTE	MID	MASTER
TPT00008	1 x 0,5 mm ²	450 V	BRANCA	14,2 mm	8 mm	3,3 mm	1,3 mm	50 un	10 pct	2.500 pct
TPT00010	1 x 0,5 mm ²	450 V	BRANCA	16 mm	10 mm	3,3 mm	1,3 mm	50 un	10 pct	2.000 pct
TPT10008	1 x 0,75 mm ²	450 V	CINZA	15 mm	8,3 mm	3,6 mm	1,5 mm	50 un	10 pct	2.000 pct
TPT10012	1 x 0,75 mm ²	450 V	CINZA	19 mm	12 mm	3,6 mm	1,5 mm	50 un	10 pct	2.000 pct
TPT10108	1 x 1 mm ²	450 V	VERMELHA	15 mm	8 mm	3,7 mm	1,8 mm	50 un	10 pct	2.000 pct
TPT10112	1 x 1 mm ²	450 V	VERMELHA	19 mm	12 mm	3,7 mm	1,8 mm	50 un	10 pct	1.750 pct
TPT10109	1 x 1,5 mm ²	450 V	PRETA	15,6 mm	8,3 mm	4,3 mm	2 mm	50 un	10 pct	1.600 pct
TPT10110	1 x 1,5 mm ²	450 V	PRETA	17,5 mm	10 mm	4,3 mm	2 mm	50 un	10 pct	1.400 pct
TPT10113	1 x 1,5 mm ²	450 V	PRETA	19,5 mm	12 mm	4,3 mm	2 mm	50 un	10 pct	1.200 pct
TPT10118	1 x 1,5 mm ²	450 V	PRETA	25,5 mm	18 mm	4,3 mm	2 mm	50 un	10 pct	1.000 pct
TPT10208	1 x 2,5 mm ²	450 V	AZUL	15 mm	7,5 mm	4,8 mm	2,6 mm	50 un	10 pct	1.200 pct
TPT10212	1 x 2,5 mm ²	450 V	AZUL	19,2 mm	12 mm	4,8 mm	2,6 mm	50 un	10 pct	1.200 pct
TPT10218	1 x 2,5 mm ²	450 V	AZUL	25,2 mm	18 mm	4,8 mm	2,6 mm	50 un	10 pct	1.000 pct
TPT10409	1 x 4 mm ²	450 V	CINZA	17,2 mm	9 mm	5,6 mm	3,2 mm	50 un	10 pct	1.000 pct
TPT10412	1 x 4 mm ²	450 V	CINZA	20 mm	11,5 mm	5,6 mm	3,2 mm	50 un	10 pct	900 pct
TPT10418	1 x 4 mm ²	450 V	CINZA	26,4 mm	18 mm	5,6 mm	3,2 mm	50 un	10 pct	750 pct
TPT10612	1 x 6 mm ²	450 V	AMARELA	20 mm	12 mm	6,8 mm	4,9 mm	50 un	10 pct	700 pct
TPT10618	1 x 6 mm ²	450 V	AMARELA	26,3 mm	18 mm	6,8 mm	4,9 mm	50 un	10 pct	600 pct
TPT11012	1 x 10 mm ²	450 V	VERMELHA	21,3 mm	12 mm	8,3 mm	4,9 mm	50 un	10 pct	500 pct
TPT11018	1 x 10 mm ²	450 V	VERMELHA	27,3 mm	18 mm	8,3 mm	4,9 mm	50 un	10 pct	400 pct
TPT11022	1 x 10 mm ²	450 V	VERMELHA	31,4 mm	22 mm	8,3 mm	4,9 mm	50 un	10 pct	320 pct
TPT11025	1 x 10 mm ²	450 V	VERMELHA	34 mm	25 mm	8,3 mm	4,9 mm	50 un	10 pct	320 pct
TPT11618	1 x 16 mm ²	450 V	AZUL	27,5 mm	17 mm	9,4 mm	6,3 mm	50 un	10 pct	300 pct
TPT11622	1 x 16 mm ²	450 V	AZUL	31,9 mm	22 mm	9,4 mm	6,3 mm	50 un	10 pct	260 pct
TPT11625	1 x 16 mm ²	450 V	AZUL	35 mm	24,5 mm	9,4 mm	6,3 mm	50 un	10 pct	260 pct
TPT12516	1 x 25 mm ²	450 V	AMARELA	28 mm	16 mm	11,5 mm	8 mm	50 un	10 pct	200 pct
TPT12518	1 x 25 mm ²	450 V	AMARELA	29,6 mm	17,4 mm	11,5 mm	8 mm	50 un	10 pct	200 pct
TPT12522	1 x 25 mm ²	450 V	AMARELA	34 mm	22 mm	12 mm	8 mm	50 un	10 pct	160 pct
TPT12525	1 x 25 mm ²	450 V	AMARELA	37 mm	25 mm	12 mm	8 mm	50 un	10 pct	150 pct
TPT13518	1 x 35 mm ²	450 V	VERMELHA	31,4 mm	17,5 mm	13 mm	8,7 mm	50 un	10 pct	160 pct
TPT13525	1 x 35 mm ²	450 V	VERMELHA	38 mm	20 mm	13 mm	8,7 mm	50 un	10 pct	140 pct
TPT15020	1 x 50 mm ²	450 V	AZUL	35 mm	20 mm	15,7 mm	11 mm	25 un	10 pct	160 pct
TPT15025	1 x 50 mm ²	450 V	AZUL	40 mm	25 mm	15,7 mm	11 mm	25 un	10 pct	160 pct
TPT17020	1 x 70 mm ²	450 V	AMARELA	36 mm	20 mm	17,5 mm	14,4 mm	25 un	10 pct	100 pct
TPT17025	1 x 70 mm ²	450 V	AMARELA	41,4 mm	25 mm	17,5 mm	14,4 mm	25 un	10 pct	100 pct
TPT19525	1 x 95 mm ²	450 V	VERMELHA	43,4 mm	24 mm	19,5 mm	15,5 mm	25 un	10 pct	100 pct
TPT112027	1 x 120 mm ²	450 V	AZUL	47,8 mm	27 mm	22,4 mm	17,5 mm	25 un	-	60 pct
TPT112032	1 x 120 mm ²	450 V	AZUL	53 mm	32 mm	22 mm	17,5 mm	25 un	-	60 pct
TPT115032	1 x 150 mm ²	450 V	AMARELA	58,6 mm	32 mm	25,5 mm	20,5 mm	25 un	-	50 pct

Tubo Duplo (Ilhós)




CÓDIGO	SEÇÃO DO CONDUTOR	TENSÃO MÁXIMA	COR	L	H	D	d	PACOTE	MID	MASTER
TPT20008	2 x 0,5 mm ²	450 V	BRANCA	9,5 mm	8 mm	5,6 mm	1,8 mm	50 un	10 pct	1.600 pct
TPT20009	2 x 0,75 mm ²	450 V	CINZA	15,3 mm	8 mm	6,3 mm	2 mm	50 un	10 pct	1.600 pct
TPT20108	2 x 1 mm ²	450 V	VERMELHA	15 mm	8 mm	6,3 mm	2,4 mm	50 un	10 pct	1.500 pct
TPT20109	2 x 1,5 mm ²	450 V	PRETA	16,6 mm	8 mm	7,5 mm	2,6 mm	50 un	10 pct	1.300 pct
TPT20112	2 x 1 mm ²	450 V	VERMELHA	19 mm	12 mm	6,3 mm	2,4 mm	50 un	10 pct	1.200 pct
TPT20113	2 x 1,5 mm ²	450 V	PRETA	21 mm	12 mm	7,5 mm	2,6 mm	50 un	10 pct	1.000 pct
TPT20210	2 x 2,5 mm ²	450 V	AZUL	20 mm	10 mm	8,7 mm	3,3 mm	50 un	10 pct	650 pct
TPT20212	2 x 2,5 mm ²	450 V	AZUL	21 mm	12 mm	8,7 mm	3,3 mm	50 un	10 pct	650 pct
TPT20412	2 x 4 mm ²	450 V	CINZA	22 mm	12 mm	9,5 mm	4,2 mm	50 un	10 pct	500 pct
TPT20614	2 x 6 mm ²	450 V	AMARELA	25 mm	14 mm	10,4 mm	5,3 mm	50 un	10 pct	350 pct
TPT21014	2 x 10 mm ²	450 V	VERMELHA	28 mm	14 mm	13,4 mm	6,8 mm	50 un	10 pct	180 pct
TPT21614	2 x 16 mm ²	450 V	AZUL	30 mm	14 mm	19,6 mm	8,7 mm	50 un	10 pct	100 pct



Bala Fêmea (Bullet)




CÓDIGO	SEÇÃO DO CONDUTOR	CORRENTE MÁXIMA	COR	L	H	F	D	d	PACOTE	MID	MASTER
TBF10104	0,5 - 1,5 mm ²	10 A	VERMELHA	23 mm	13,5 mm	7,7 mm	4 mm	4 mm	100 un	10 pct	120 pct
TBF10204	1,5 - 2,5 mm ²	15 A	AZUL	23,8 mm	13 mm	7,6 mm	2,3 mm	4,4 mm	100 un	10 pct	120 pct
TBF10605	4 - 6 mm ²	24 A	AMARELA	24 mm	14 mm	8,4 mm	3,4 mm	5,5 mm	100 un	10 pct	100 pct



Bala Macho (Bullet)



CÓDIGO	SEÇÃO DO CONDUTOR	CORRENTE MÁXIMA	COR	L	H	F	D	d	PACOTE	MID	MASTER
TBM10104	0,5 - 1,5 mm ²	10 A	VERMELHA	22 mm	10,3 mm	11,7 mm	4 mm	3,7 mm	100 un	10 pct	260 pct
TBM10204	1,5 - 2,5 mm ²	15 A	AZUL	21 mm	10,2 mm	10,8 mm	4 mm	4,2 mm	100 un	10 pct	220 pct
TBM10605	4 - 6 mm ²	24 A	AMARELA	23,6 mm	13,3 mm	10,3 mm	5 mm	5,6 mm	100 un	10 pct	140 pct




Terminal Totalmente Isolado Bandeira

Ideal para conexões em instalações energizadas



CÓDIGO	SEÇÃO DO CONDUTOR	CORRENTE MÁXIMA	TENSÃO MÁXIMA	COR	L	H	D	d	PACOTE	MID	MASTER
TTB10116	0,5 - 1,5 mm ²	10 A	400 V	VERMELHA	11,2 mm	9,8 mm	11 mm	4,4 mm	50 un	10 pct	300 pct
TTB10216	1,5 - 2,5 mm ²	15 A	400 V	AZUL	15,8 mm	9,5 mm	11,3 mm	5,2 mm	50 un	10 pct	240 pct
TTB10617	4 - 6 mm ²	24 A	400 V	AMARELA	17,5 mm	10 mm	10,3 mm	6,1 mm	50 un	10 pct	160 pct




Terminal Totalmente Isolado Macho

Ideal para conexões em instalações energizadas



CÓDIGO	SEÇÃO DO CONDUTOR	CORRENTE MÁXIMA	TENSÃO MÁXIMA	COR	L	H	D	d	PACOTE	MID	MASTER
TTM10123	0,5 - 1,5 mm ²	10 A	400 V	VERMELHA	23,5 mm	13,5 mm	11,2 mm	4,4 mm	100 un	10 pct	160 pct
TTM10224	1,5 - 2,5 mm ²	15 A	400 V	AZUL	23,5 mm	13,5 mm	11,2 mm	5 mm	100 un	10 pct	160 pct
TTM10625	4 - 6 mm ²	24 A	400 V	AMARELA	24,6 mm	15,6 mm	11,8 mm	5,6 mm	100 un	10 pct	120 pct




Terminal Totalmente Isolado Fêmea

Ideal para conexões em instalações energizadas



CÓDIGO	SEÇÃO DO CONDUTOR	CORRENTE MÁXIMA	TENSÃO MÁXIMA	COR	L	H	D	d	PACOTE	MID	MASTER
TTF10122	0,5 - 1,5 mm ²	10 A	400 V	VERMELHA	21,8 mm	9,3 mm	9,4 mm	4,4 mm	100 un	10 pct	160 pct
TTF10222	1,5 - 2,5 mm ²	15 A	400 V	AZUL	21,5 mm	9 mm	9,4 mm	5 mm	100 un	10 pct	160 pct
TTF10624	4 - 6 mm ²	24 A	400 V	AMARELA	24 mm	8,5 mm	10 mm	5,6 mm	100 un	10 pct	120 pct

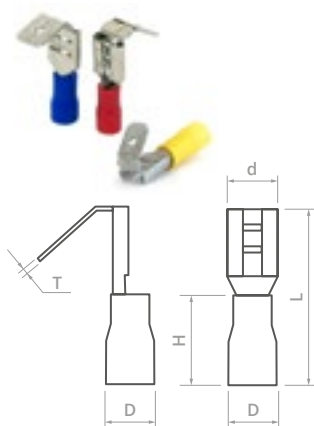


Terminal de Derivação Macho-Fêmea

CÓDIGO	SEÇÃO DO CONDUTOR	CORRENTE MÁXIMA	COR	L	H	D	d	T	PACOTE	MID	MASTER
TPD10122	0,5 - 1,5 mm ²	10 A	VERMELHA	21 mm	10 mm	6,3 mm	7,4 mm	0,8 mm	100 un	10 pct	220 pct
TPD10222	1,5 - 2,5 mm ²	15 A	AZUL	21 mm	10 mm	6,7 mm	7,4 mm	0,8 mm	100 un	10 pct	220 pct
TPD10624	4 - 6 mm ²	24 A	AMARELA	24 mm	13 mm	7 mm	7,4 mm	0,7 mm	100 un	10 pct	140 pct

Terminal de Compressão de Cobre Estanhado


- 1 furo
- 1 compressão
- Tensão máxima: 35 kV

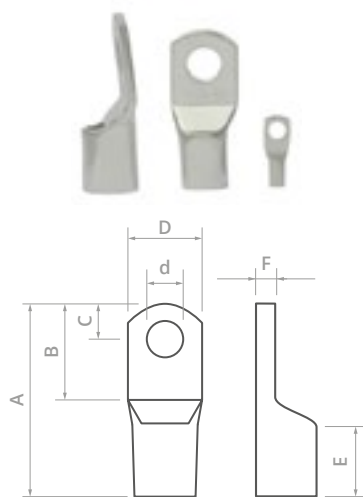

CÓDIGO	SEÇÃO DO CONDUTOR	A	B	C	D	d	E	F	PACOTE	MID	MASTER
TCC11001	1,5 mm ²	18,7 mm	10,6 mm	4,3 mm	7,6 mm	5,3 mm	5,4 mm	0,6 mm	100 un	30 pct	240 pct
TCC11002	2,5 mm ²	20,4 mm	12,1 mm	4,7 mm	7,6 mm	5,3 mm	6,5 mm	0,9 mm	100 un	10 pct	160 pct
TCC11004	4 mm ²	20 mm	11 mm	5,2 mm	8 mm	6 mm	7 mm	0,9 mm	100 un	10 pct	130 pct
TCC11006	6 mm ²	24 mm	12,9 mm	6 mm	8,3 mm	5,4 mm	8,5 mm	0,9 mm	100 un	10 pct	120 pct
TCC11010	10 mm ²	27 mm	14,5 mm	6,2 mm	9,7 mm	6,4 mm	9 mm	1,1 mm	100 un	5 pct	80 pct
TCC11016	16 mm ²	30,2 mm	15,8 mm	7,4 mm	11,9 mm	7,6 mm	11,2 mm	1,3 mm	50 un	10 pct	100 pct
TCC11025	25 mm ²	32,8 mm	16 mm	8 mm	13,4 mm	6,5 mm	12,4 mm	1,6 mm	50 un	8 pct	72 pct
TCC11035	35 mm ²	37,8 mm	19 mm	8,2 mm	15,7 mm	8,6 mm	13,2 mm	1,8 mm	50 un	4 pct	48 pct
TCC11050	50 mm ²	44,5 mm	33 mm	10,3 mm	18,7 mm	10,7 mm	16,3 mm	17,8 mm	50 un	2 pct	28 pct
TCC11070	70 mm ²	49,7 mm	23 mm	10,6 mm	21,6 mm	10,7 mm	19,2 mm	2 mm	50 un	-	16 pct
TCC11095	95 mm ²	54,5 mm	27,1 mm	12,4 mm	25,3 mm	10,7 mm	19 mm	2,2 mm	10 un	-	60 pct
TCC11120	120 mm ²	57,2 mm	27,2 mm	12,8 mm	26,6 mm	12,6 mm	21,9 mm	2,9 mm	10 un	-	42 pct
TCC11150	150 mm ²	70 mm	29,0 mm	17,0 mm	30,0 mm	16 mm	30 mm	3,2 mm	10 un	-	40 pct
TCC11185	185 mm ²	74,4 mm	30,8 mm	16,2 mm	32,6 mm	16,7 mm	32 mm	3,5 mm	10 un	-	24 pct
TCC11240	240 mm ²	86 mm	37 mm	18,6 mm	38,8 mm	20,7 mm	34,5 mm	3,8 mm	10 un	-	18 pct
TCC11300	300 mm ²	95 mm	40 mm	21 mm	44 mm	21 mm	37,2 mm	4,6 mm	10 un	-	12 pct

Terminal de Compressão de Cobre Estanhado c/ Boca Expandida Tipo Sino

- 1 furo
- 1 compressão
- Tensão máxima: 35 kV

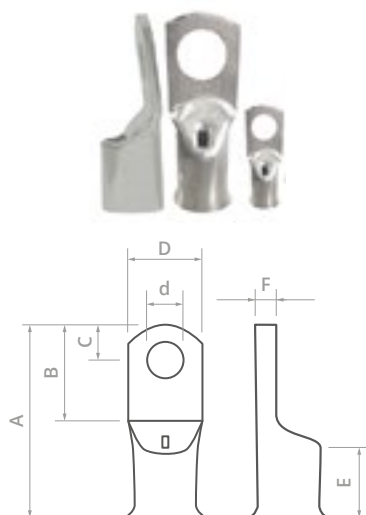

CÓDIGO	SEÇÃO DO CONDUTOR	A	B	C	D	d	E	F	PACOTE	MID	MASTER
TCE11006	6 mm ²	23 mm	11 mm	6,2 mm	4,6 mm	6 mm	8,2 mm	1,4 mm	100 un	10 pct	120 pct
TCE11010	10 mm ²	22,2 mm	14 mm	6,2 mm	9,7 mm	6,4 mm	9,2 mm	1,4 mm	100 un	5 pct	80 pct
TCE11016	16 mm ²	30 mm	15,6 mm	6,6 mm	12 mm	6,7 mm	9,5 mm	1,6 mm	50 un	10 pct	100 pct
TCE11025	25 mm ²	35,6 mm	17,8 mm	7,2 mm	13,3 mm	6,6 mm	11,8 mm	1,5 mm	50 un	6 pct	72 pct
TCE11035	35 mm ²	39 mm	18,2 mm	7,8 mm	15,6 mm	8,6 mm	13 mm	1,9 mm	50 un	4 pct	48 pct
TCE11050	50 mm ²	43,5 mm	21 mm	9,6 mm	18,5 mm	10,7 mm	15 mm	2 mm	50 un	2 pct	28 pct
TCE11070	70 mm ²	51 mm	23 mm	10,5 mm	21,5 mm	10,5 mm	16,9 mm	2,3 mm	50 un	-	16 pct
TCE11095	95 mm ²	55,6 mm	26,4 mm	12,2 mm	25,2 mm	10,2 mm	18,8 mm	2,6 mm	10 un	-	60 pct
TCE11120	120 mm ²	65,2 mm	29,1 mm	13,5 mm	26,6 mm	12,6 mm	24,3 mm	2,9 mm	10 un	-	42 pct
TCE11150	150 mm ²	70,6 mm	31 mm	14 mm	29,4 mm	16,6 mm	27,3 mm	3,3 mm	10 un	-	40 pct
TCE11185	185 mm ²	74 mm	32,2 mm	16 mm	32,4 mm	16,7 mm	27,3 mm	3,5 mm	10 un	-	24 pct
TCE11240	240 mm ²	85,5 mm	39,5 mm	18,6 mm	38,7 mm	20,5 mm	30,8 mm	3,7 mm	10 un	-	18 pct


Luva de Compressão de Cobre Estanhado Curta Boca Expandida



- Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão
- Material: Cobre eletrolítico ($\geq 99\%$)
- Conexão por compressão
- Acabamento: Estanhado

CÓDIGO	SEÇÃO DO CONDUTOR	A	PACOTE	MASTER
LCE12010	10 mm ²	24 mm	10 un	150 pct
LCE12016	16 mm ²	32 mm	10 un	140 pct
LCE12025	25 mm ²	38 mm	10 un	120 pct
LCE12035	35 mm ²	42 mm	10 un	100 pct
LCE12050	50 mm ²	46 mm	5 un	100 pct
LCE12070	70 mm ²	52 mm	5 un	80 pct
LCE12095	95 mm ²	54 mm	5 un	50 pct
LCE12120	120 mm ²	56 mm	5 un	50 pct


Terminal de Pressão de Latão

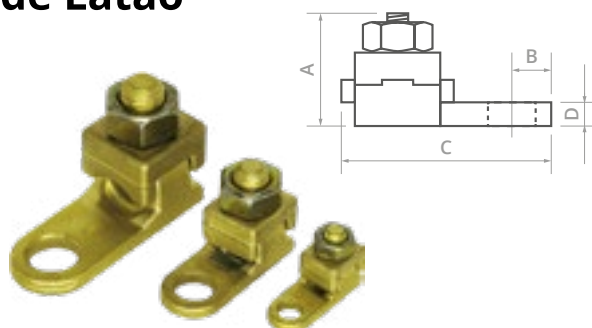

- Aperto à pressão: conexão firme
- Material: Latão

CÓDIGO	SEÇÃO DO CONDUTOR	A	B	C	D	PACOTE	MASTER
TPR12010	10 mm ²	19,5 mm	4,5 mm	29 mm	3,6 mm	10 un	150 pct
TPR12016	16 mm ²	19,5 mm	4,5 mm	29 mm	4 mm	10 un	140 pct
TPR12025	25 mm ²	23,9 mm	5,6 mm	33 mm	3,6 mm	10 un	120 pct
TPR12035	35 mm ²	24,3 mm	5,6 mm	33 mm	3,6 mm	10 un	100 pct
TPR12050	50 mm ²	30,3 mm	6,3 mm	43 mm	4,1 mm	5 un	100 pct
TPR12070	70 mm ²	30,3 mm	6,3 mm	43 mm	4,1 mm	5 un	80 pct
TPR12095	95 mm ²	34,6 mm	7,6 mm	50 mm	4,4 mm	5 un	50 pct
TPR12120	120 mm ²	41,3 mm	9,2 mm	59 mm	4,7 mm	5 un	50 pct

Terminal Pino Maciço de Cobre Chanfrado Curto C/T

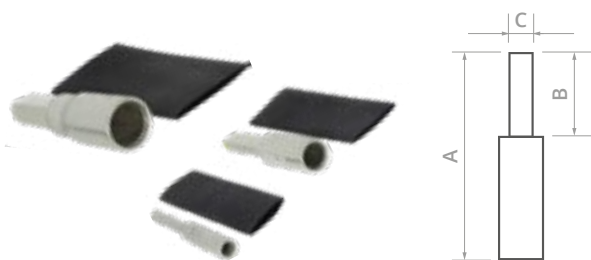


- Seção transversal maciça: evita superaquecer o terminal
- Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão
- Material: Cobre eletrolítico ($\geq 99\%$)
- Conexão por compressão
- Acabamento: Estanhado

CÓDIGO	SEÇÃO DO CONDUTOR	A	B	C	PACOTE	MASTER
PMC12010	10 mm ² 3/8"	63 mm	30 mm	3,9 mm	10 un	150 pct
PMC12016	16 mm ² 3/8"	63 mm	30 mm	4,9 mm	10 un	140 pct
PMC12025	25 mm ² 5/8"	63 mm	30 mm	6 mm	10 un	120 pct
PMC12035	35 mm ² 5/8"	63 mm	30 mm	7 mm	10 un	100 pct
PMC12050	50 mm ² 3/4"	63 mm	30 mm	8 mm	5 un	100 pct
PMC12070	70 mm ² 3/4"	63 mm	30 mm	9,6 mm	5 un	80 pct
PMC12095	95 mm ² 1"	72 mm	30 mm	11,5 mm	5 un	50 pct
PMC12120	120 mm ² 1"	72 mm	30 mm	12,8 mm	5 un	50 pct

Conector de Derivação Tipo Guilhotina

- Uso alternativo para fita isolante




*Vídeo de instalação:



CÓDIGO	SEÇÃO DO CONDUTOR	TENSÃO MÁXIMA	COR	L	D	PACOTE	MID	MASTER
CDG10127	0,5 - 1 mm ²	300 V	VERMELHA	31,4 mm	18,5 mm	50 un	10 pct	100 pct
CDG10227	0,75 - 2,5 mm ²	300 V	AZUL	31,6 mm	18,5 mm	50 un	10 pct	100 pct
CDG10634	4 - 6 mm ²	300 V	AMARELA	31 mm	19,3 mm	50 un	10 pct	60 pct

Conector Split Bolt

- Fabricado em latão usinado
- Ideal para conexões de derivação ou emendas de cabos elétricos
- Para redes de distribuição e aterramento
- Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão
- Conexão por aperto




CÓDIGO	SEÇÃO DO CONDUTOR	A	B	C	D	E	PACOTE	MASTER
CSB12006	6 mm ²	10 mm	24 mm	15 mm	3,2 mm	9,5 mm	10 un	150 un
CSB12010	10 mm ²	11 mm	20 mm	16 mm	4,7 mm	10,5 mm	10 un	120 un
CSB12016	16 mm ²	12,8 mm	23 mm	17 mm	6,3 mm	12 mm	10 un	100 un
CSB12025	25 mm ²	15 mm	25 mm	18,5 mm	7,5 mm	14,5 mm	10 un	70 un
CSB12035	35 mm ²	17,5 mm	28 mm	24 mm	8,6 mm	16,6 mm	10 un	50 un
CSB12050	50 mm ²	19 mm	34 mm	29 mm	10,6 mm	18,5 mm	5 un	60 un
CSB12070	70 mm ²	22 mm	37 mm	27 mm	10,8 mm	19 mm	5 un	50 un
CSB12095	95 mm ²	25,4 mm	40 mm	33,8 mm	14,4 mm	25 mm	5 un	40 un
CSB12120	120 mm ²	25,4 mm	61 mm	43,2 mm	15 mm	25,2 mm	5 un	24 un
CSB12150	150 mm ²	25,4 mm	61 mm	43,2 mm	15 mm	25,2 mm	2 un	60 un
CSB12185	185 mm ²	28,6 mm	68,5 mm	50,7 mm	18 mm	28,4 mm	2 un	40 un
CSB12240	240 mm ²	35,5 mm	76 mm	61 mm	21,5 mm	34,6 mm	2 un	24 un
CSB12300	300 mm ²	38 mm	76 mm	57 mm	23 mm	37,7 mm	2 un	16 un

Conector de Torção


- Indicado para isolar emendas de condutores elétricos (fios e cabos)
- Dispensa o uso de fita isolante, solda ou ferramentas.
- Produto reutilizável



Com Borda



Sem Borda



CÓDIGO	MODELO	SEÇÃO DO CONDUTOR	TENSÃO MÁXIMA	COR	L	D	PACOTE	MID	MASTER
CTE10629	COM BORDA	4 - 6 mm ²	300 V	AMARELA	31,8 mm	22,7 mm	100 un	10 pct	40 pct
CTE11022	COM BORDA	2,5 - 10 mm ²	300 V	VERMELHA	25,6 mm	18 mm	100 un	10 pct	80 pct
CTE20115	SEM BORDA	0,5 - 1 mm ²	300 V	CINZA	15 mm	8,4 mm	100 un	10 pct	300 pct
CTE20218	SEM BORDA	0,5 - 2,5 mm ²	300 V	AZUL	17,3 mm	9,6 mm	100 un	10 pct	200 pct
CTE20423	SEM BORDA	1 - 4 mm ²	300 V	LARANJA	21,5 mm	12,4 mm	100 un	10 pct	80 pct
CTE20624	SEM BORDA	1 - 6 mm ²	300 V	AMARELA	24,5 mm	14 mm	100 un	10 pct	60 pct
CTE21027	SEM BORDA	2,5 - 10 mm ²	300 V	VERMELHA	26,4 mm	16 mm	100 un	10 pct	60 pct

Conector de Porcelana

- Acabamento em esmalte
- Túnel conector em latão
- Temperatura máxima 350 °C



Dois Polos




Três Polos

CÓDIGO	SEÇÃO DO CONDUTOR	POLOS	CORRENTE	TENSÃO MÁXIMA	MID	MASTER	AUTOSSERVIÇO			
							CÓDIGO	PACOTE	MID	MASTER
CPO10623	6 mm ²	2	25 A	600 V	50 un	900 un	CPA10623	1 un	150 un	600 un
CPO10633	6 mm ²	3	25 A	600 V	50 un	600 un	CPA10633	1 un	150 un	600 un
CPO11023	10 mm ²	2	30 A	600 V	50 un	900 un	CPA11023	1 un	150 un	600 un
CPO11033	10 mm ²	3	30 A	600 V	50 un	600 un	CPA11033	1 un	100 un	400 un
CPO11623	16 mm ²	2	50 A	600 V	50 un	300 un	CPA11623	1 un	100 un	400 un
CPO11633	16 mm ²	3	50 A	600 V	50 un	200 un	CPA11633	1 un	70 un	280 un

Conector Genérico

- Permite ligação via cabo ou terminal tubular (ilhós)
- Indicado para derivação em conjunto com barramento pente
- Maior segurança devido aumento da área de conexão dos cabos

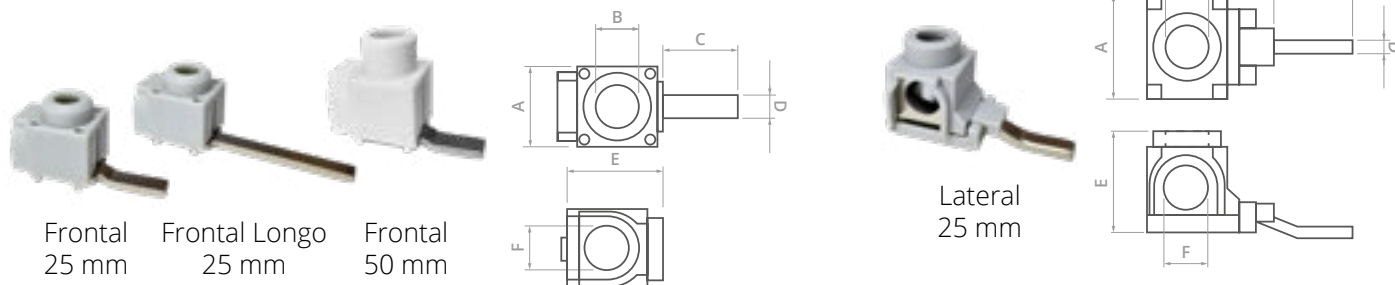

CÓDIGO	MODELO	SEÇÃO DO CONDUTOR	CORRENTE MÁXIMA	TENSÃO MÁXIMA	A	B	C	D	E	F	PACOTE	MID	MASTER
CGN11025	FRONTAL	6 - 25 mm ²	63 A	500 V	13,5 mm	5,4 mm	14 mm	5,5 mm	17,5 mm	7,7 mm	10 un	10 pct	180 pct
CGN12025	LATERAL	6 - 25 mm ²	63 A	500 V	17,3 mm	6 mm	13,7 mm	4,1 mm	13,2 mm	6,8 mm	10 un	10 pct	150 pct
CGN13025	FRONTAL LONGO	6 - 25 mm ²	63 A	500 V	13,5 mm	5,5 mm	30,7 mm	4,1 mm	17,5 mm	6,9 mm	10 un	10 pct	150 pct
CGN11050	FRONTAL	6 - 50 mm ²	80 A	500 V	16,6 mm	8,5 mm	15 mm	6,1 mm	27 mm	11 mm	10 un	10 pct	100 pct

Conector Termoplástico em Barra

Cores disponíveis:





CÓDIGO	SEÇÃO DO CONDUTOR	MATERIAL	TENSÃO MÁXIMA	COR	MID	MASTER	AUTOSSERVIÇO			
							CÓDIGO	PACOTE	MID	MASTER
CTB10420	4 mm ²	POLIETILENO (PE)	400 V	TRANSLÚCIDA	10 un	1.000 pct	CTA10420	1 un	100 un	400 un
CTB10620	6 mm ²	POLIETILENO (PE)	400 V	TRANSLÚCIDA	10 un	500 un	CTA10620	1 un	100 un	400 un
CTB11010	10 mm ²	POLIAMIDA (PA)	400 V	BRANCA	10 un	500 un	CTA11010	1 un	100 un	400 un
CTB11016	10 mm ²	POLIAMIDA (PA)	400 V	PRETA	10 un	500 un	CTA11016	1 un	100 un	400 un
CTB11610	16 mm ²	POLIAMIDA (PA)	400 V	BRANCA	10 un	500 un	-	-	-	-
CTB11616	16 mm ²	POLIAMIDA (PA)	400 V	PRETA	10 un	500 un	-	-	-	-
CTB12510	25 mm ²	POLIAMIDA (PA)	400 V	BRANCA	10 un	500 un	-	-	-	-
CTB12516	25 mm ²	POLIAMIDA (PA)	400 V	PRETA	10 un	500 un	-	-	-	-

Isolador de Porcelana

- Ideal para ancoragem, fixação e isolação de cabos
- Aplicados em redes elétricas e telecomunicações
- Material: porcelana esmaltada

CÓDIGO	MODELO	TENSÃO MÁXIMA	A	B	C	MID	MASTER
IPO15708	PIMENTÃO	600 V	72 mm	54 mm	20 mm	10 un	40 un
IPO25656	ROLDANA	600 V	56 mm	56 mm	20 mm	10 un	80 un
IPO27272	ROLDANA	600 V	72 mm	72 mm	20 mm	10 un	40 un
IPO34060	CASTANHA	600 V	42 mm	60 mm	11 mm	10 un	80 un

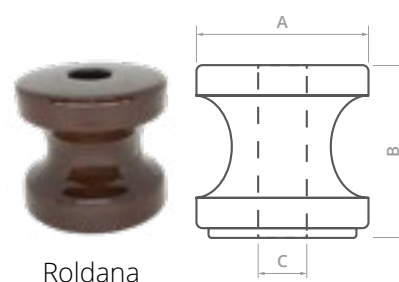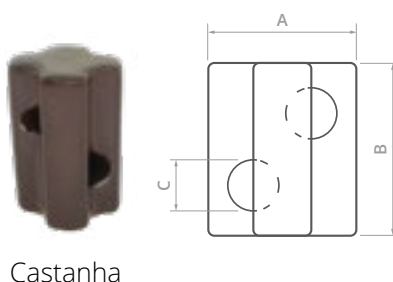

Bocal de Porcelana



Fixo de Teto
Base E14



Desmontável
Inclinado Base E27



Fixo de Teto
Base E27



Para Plafonier
Base E27



Reforçado
Base E27



Para Spot
Base E27



Para Spot com Alça
Base E27



Para Spot Alça com
Rabicho Base E27*



Para Spot Alça com
Suporte Base E27



Spot Alça Suporte
Rabicho Base E27*



Para Spot Duplo
Chanfrado Base E27



Duplo Chanfrado
Rabicho Base E27*



De Tempo Base E27



Plafon Base E27

* Corpo 100% em porcelana



Liso Base E40

CÓDIGO	MODELO	BASE	CORRENTE	TENSÃO MÁXIMA	FIOS E CABOS	MID	MASTER	AUTOSSERVIÇO			
								CÓDIGO	PCT	MID	MASTER
BPO14033	FIXO DE TETO	E14	1 A	250 V	0,5 a 2,5 mm ²	25 un	300 un	BPA14033	1 un	75 un	300 un
BPO27023	DESMONTÁVEL INCLINADO	E27	4 A	250 V	0,5 a 2,5 mm ²	10 un	100 un	BPA27023	1 un	30 un	120 un
BPO27033	FIXO DE TETO	E27	4 A	250 V	0,5 a 2,5 mm ²	10 un	100 un	BPA27033	1 un	40 un	160 un
BPO27063	PARA PLAFONIER	E27	4 A	250 V	0,5 a 2,5 mm ²	50 un	300 un	BPA27063	1 un	60 un	240 un
BPO27093	REFORÇADO	E27	4 A	250 V	0,5 a 2,5 mm ²	50 un	200 un	BPA27093	1 un	60 un	240 un
BPO27113	PARA SPOT	E27	4 A	250 V	0,5 a 2,5 mm ²	50 un	200 un	BPA27113	1 un	75 un	300 un
BPO27123	PARA SPOT COM ALÇA	E27	4 A	250 V	0,5 a 2,5 mm ²	50 un	300 un	BPA27123	1 un	60 un	240 un
BPO27124	PARA SPOT COM ALÇA COM RABICHO*	E27	4 A	250 V	0,5 a 2,5 mm ²	50 un	300 un	BPA27124	1 un	60 un	240 un
BPO27125	PARA SPOT COM ALÇA COM SUPORTE	E27	4 A	250 V	0,5 a 2,5 mm ²	50 un	300 un	BPA27125	1 un	60 un	240 un
BPO27126	P/ SPOT C/ ALÇA C/ RABICHO E SUPORTE *	E27	4 A	250 V	0,5 a 2,5 mm ²	50 un	300 un	-	-	-	-
BPO27133	P/ SPOT DUPLO CHANFRADO	E27	4 A	250 V	0,5 a 2,5 mm ²	50 un	300 un	BPA27133	1 un	60 un	240 un
BPO27134	P/ SPOT DUPLO CHANFRADO C/ RABICHO*	E27	4 A	250 V	0,5 a 2,5 mm ²	25 un	300 un	BPA27134	1 un	50 un	200 un
BPO27153	DE TEMPO	E27	4 A	250 V	0,5 a 2,5 mm ²	25 un	100 un	BPA27153	1 un	40 un	160 un
BPO27163	PLAFON	E27	4 A	250 V	0,5 a 2,5 mm ²	6 un	60 un	BPA27163	1 un	6 un	60 un
BPO40063	LISO	E40	16 A	500 V	0,5 a 4,0 mm ²	25 un	100 un	BPA40063	1 un	40 un	160 un

*Comprimento do cabo: 14,5 cm



E27 para E40 E40 para E27



E40 p/ E27 Compacto

Adaptador de Porcelana para Bocal

CÓDIGO	MODELO	CORRENTE	TENSÃO MÁXIMA	MID	MASTER	AUTOSSERVIÇO		
						CÓDIGO	MID	MASTER
APB27403	E27 p/ E40	4 A	250 V	10 un	100 un	APA27403	30 un	120 un
APB40273	E40 p/ E27	4 A	250 V	25 un	100 un	APA40273	50 un	200 un
APB40274	E40 p/ E27 Compacto	4 A	250 V	25 un	100 un	APA40274	50 un	200 un

Base para Lâmpada



AR70



G5.3

GZ10
GU10G13 / T8
CebolinhaT8
Anti VibratórioT5
GiratórioG13 / T8
Giratório CurtoG9
Halopin

CÓDIGO	BASE	CORRENTE	TENSÃO MÁXIMA	COMPRIMENTO DO RABICHO (cm)	MID	MASTER	AUTOSSERVIÇO			
							CÓDIGO	PACOTE	MID	MASTER
BPL11112	AR70	2 A	250 V	13,5 cm	50 un	800 un	BLA11112	2 un	105 un	420 un
BPL12112	G5.3	1 A	250 V	14 cm	50 un	1.600 un	BLA12112	2 un	100 un	400 un
BPL13112	GZ10 / GU10	2 A	250 V	14,5 cm	35 un	560 un	BLA13112	2 un	70 un	280 un
BPL14112	G13 / T8 Cebolinha	2 A	250 V	12 cm	100 un	3.000 un	BLA14112	2 un	100 un	400 un
BPL14212	T8 Anti Vibratório	2 A	250 V	-	100 un	1.000 un	BLA14212	2 un	50 un	200 un
BPL14405	T5 Giratório	2 A	250 V	-	50 un	4.000 un	-	-	-	-
BPL14412	G13 / T8 Giratório Curto	2 A	250 V	-	50 un	3.000 un	BLA14412	2 un	50 un	3.000 un
BPL15112	G9 Halopin	2 A	250 V	14 cm	50 un	800 un	BLA15112	2 un	105 un	420 un



2 Polos - 25 A

3 Polos - 25 A



2 Polos - 30 A

3 Polos - 30 A

Plugue para Tomada de Porcelana

CÓDIGO	POLOS	CORRENTE	TENSÃO MÁXIMA	MID	MASTER	AUTOSSERVIÇO			
						CÓDIGO	PACOTE	MID	MASTER
PTP12523	2	25 A	380 V	10 un	100 un	PTA12523	1 un	40 un	160 un
PTP12533	3	25 A	380 V	10 un	100 un	PTA12533	1 un	40 un	160 un
PTP13023	2	30 A	380 V	10 un	100 un	PTA13023	1 un	40 un	160 un
PTP13033	3	30 A	380 V	10 un	100 un	PTA13033	1 un	40 un	160 un



2 Polos - 25 A

3 Polos - 25 A



2 Polos - 30 A

3 Polos - 30 A

Tomada de Sobrepor de Porcelana

CÓDIGO	POLOS	CORRENTE	TENSÃO MÁXIMA	MID	MASTER	AUTOSSERVIÇO		
						CÓDIGO	MID	MASTER
TEP12523	2	25 A	380 V	10 un	100 un	TEA12523	35 un	140 un
TEP12533	3	25 A	380 V	10 un	100 un	TEA12533	35 un	140 un
TEP13023	2	30 A	380 V	10 un	100 un	TEA13023	35 un	140 un
TEP13033	3	30 A	380 V	10 un	100 un	TEA13033	35 un	140 un

Tomada de Sobrepor de Porcelana para Plugue Padrão ABNT



CÓDIGO	POLOS	CORRENTE	TENSÃO MÁXIMA	MID	MASTER	AUTOSSERVIÇO		
						CÓDIGO	MID	MASTER
TEP22523	2 + T	25 A	250 V	10 un	80 un	TEA22523	32 un	128 un

Bocal Termoplástico

- Potência máxima: 60W (lâmpada incandescente / halógena)
- Temperatura máxima: 70 °C
- Tensão máxima: 250V

Cores disponíveis: 




CÓDIGO	MODELO	BASE	COR	CORRENTE	TENSÃO MÁXIMA	MID	MASTER	AUTOSSERVIÇO			
								CÓDIGO	PACOTE	MID	MASTER
BTE27023	ABAJUR	E27	BRANCA	4 A	250 V	50 un	600 un	BTA27023	1 un	50 un	200 un
BTE27026	ABAJUR	E27	PRETA	4 A	250 V	50 un	600 un	BTA27026	1 un	50 un	200 un
BTE27033	FIXO DE TETO	E27	BRANCA	4 A	250 V	50 un	600 un	BTA27033	1 un	45 un	180 un
BTE27036	FIXO DE TETO	E27	PRETA	4 A	250 V	50 un	600 un	BTA27036	1 un	45 un	180 un
BTE27083	PENDENTE COM RABICHO *	E27	BRANCA	4 A	250 V	50 un	600 un	BTA27083	1 un	50 un	200 un
BTE27086	PENDENTE COM RABICHO*	E27	PRETA	4 A	250 V	50 un	600 un	BTA27086	1 un	50 un	200 un
BTE27093	PENDENTE SEM CHAVE	E27	BRANCA	4 A	250 V	50 un	600 un	BTA27093	1 un	50 un	200 un
BTE27096	PENDENTE SEM CHAVE	E27	PRETA	4 A	250 V	50 un	600 un	BTA27096	1 un	50 un	200 un
BTE27103	COM PINO MACHO	E27	BRANCA	4 A	250 V	50 un	600 un	BTA27103	1 un	50 un	200 un
BTE27106	COM PINO MACHO	E27	PRETA	4 A	250 V	50 un	600 un	BTA27106	1 un	50 un	200 un

*Comprimento do cabo: 11 cm

Bocal de Baquelite

Cores disponíveis: 

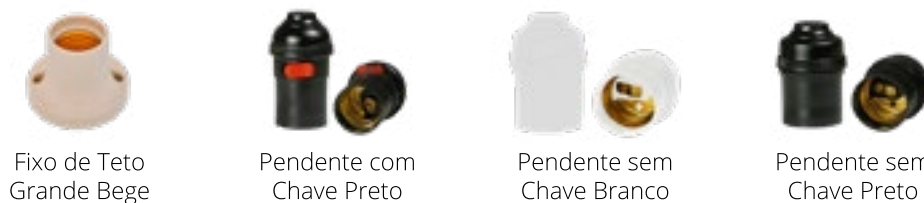

CÓDIGO	MODELO	BASE	COR	CORRENTE	TENSÃO MÁXIMA	FIOS E CABOS	MID	MASTER	AUTOSSERVIÇO		
									CÓDIGO	MID	MASTER
BBQ27033	FIXO DE TETO ESPECIAL	E27	BEGE	4 A	250 V	0,5 a 2,5 mm ²	12 un	180 un	-	-	-
BBQ27156	PENDENTE COM CHAVE	E27	PRETO	4 A	250 V	0,5 a 2,5 mm ²	20 un	400 un	BBA27156	50 un	200 un
BBQ27163	PENDENTE SEM CHAVE	E27	BRANCO	4 A	250 V	0,5 a 2,5 mm ²	50 un	600 un	BBA27163	50 un	200 un
BBQ27166	PENDENTE SEM CHAVE	E27	PRETO	4 A	250 V	0,5 a 2,5 mm ²	50 un	600 un	BBA27166	50 un	200 un

Bocal Emborrachado Pendente c/ Rabicho



Cores disponíveis: 

CÓDIGO	BASE	COR	CORRENTE	TENSÃO MÁXIMA	FIOS E CABOS	MID	MASTER
BBO27086	E27	PRETA	4 A	250 V	0,5 a 2,5 mm ²	10 un	300 un

Fita Adesiva Empacotamento



Ideal para empacotar embalagens em papelão, papel, plástico e caixas em geral com segurança e resistência.

- Atóxico
- Reciclável

CÓDIGO	COR	DIMENSÕES	MID	MASTER
FAE04504	TRANSPARENTE	45 mm x 40 m	6 un	96 un

Fita Isolante de PVC

- Classe de tensão: 600 V
- Classe de temperatura: 80 °C
- Flamabilidade: Antichama

Cores disponíveis: 



CÓDIGO	COR	DIMENSÕES	MID	MASTER	AUTOSSEVIÇO			
					CÓDIGO	PACOTE	MID	MASTER
FIS13051	AMARELA	18 mm x 0,13 mm x 5 m	10 un	400 un	FIA13051	1 un	70 un	280 un
FIS13052	AZUL	18 mm x 0,13 mm x 5 m	10 un	400 un	FIA13052	1 un	70 un	280 un
FIS13053	BRANCA	18 mm x 0,13 mm x 5 m	10 un	400 un	FIA13053	1 un	70 un	280 un
FIS13054	CINZA	18 mm x 0,13 mm x 5 m	10 un	400 un	FIA13054	1 un	70 un	280 un
FIS13056	PRETA	18 mm x 0,13 mm x 5 m	10 un	400 un	FIA13056	1 un	70 un	280 un
FIS13057	VERDE	18 mm x 0,13 mm x 5 m	10 un	400 un	FIA13057	1 un	70 un	280 un
FIS13058	VERMELHA	18 mm x 0,13 mm x 5 m	10 un	400 un	FIA13058	1 un	70 un	280 un
FIS13101	AMARELA	18 mm x 0,13 mm x 10 m	10 un	300 un	FIA13101	1 un	60 un	240 un
FIS13102	AZUL	18 mm x 0,13 mm x 10 m	10 un	300 un	FIA13102	1 un	60 un	240 un
FIS13103	BRANCA	18 mm x 0,13 mm x 10 m	10 un	300 un	FIA13103	1 un	60 un	240 un
FIS13104	CINZA	18 mm x 0,13 mm x 10 m	10 un	300 un	FIA13104	1 un	60 un	240 un
FIS13106	PRETA	18 mm x 0,13 mm x 10 m	10 un	300 un	FIA13106	1 un	60 un	240 un
FIS13107	VERDE	18 mm x 0,13 mm x 10 m	10 un	300 un	FIA13107	1 un	60 un	240 un
FIS13108	VERMELHA	18 mm x 0,13 mm x 10 m	10 un	300 un	FIA13108	1 un	60 un	240 un
FIS13201	AMARELA	18 mm x 0,13 mm x 20 m	10 un	200 un	-	-	-	-
FIS13202	AZUL	18 mm x 0,13 mm x 20 m	10 un	200 un	-	-	-	-
FIS13203	BRANCA	18 mm x 0,13 mm x 20 m	10 un	200 un	-	-	-	-
FIS13206	PRETA	18 mm x 0,13 mm x 20 m	10 un	200 un	FIA13206	1 un	50 un	200 un
FIS13207	VERDE	18 mm x 0,13 mm x 20 m	10 un	200 un	-	-	-	-
FIS13208	VERMELHA	18 mm x 0,13 mm x 20 m	10 un	200 un	-	-	-	-

Pote para PDV - Fita Isolante de PVC



CÓDIGO	COR	DIMENSÕES	POTE	MASTER
FIS23056	PRETA	18 mm x 0,13 mm x 5 m	50 un	8 potes
FIS23106	PRETA	18 mm x 0,13 mm x 10 m	40 un	8 potes
FIS23206	PRETA	18 mm x 0,13 mm x 20 m	25 un	8 potes
FIS23059	COLORIDAS	18 mm x 0,13 mm x 5 m	50 un	8 potes
FIS23109	COLORIDAS	18 mm x 0,13 mm x 10 m	40 un	8 potes

Fita Isolante Autofusão

Isolação de conexões e emendas em instalações elétricas de baixa, média e alta tensão

Cores disponíveis: 



- Antichamas
- Ideal para alta tensão
- Resistente a raios UV
- Filme de fácil remoção
- Vedação contra umidade
- Composição: borracha

CÓDIGO	COR	DIMENSÕES	TEMPERATURA MÁXIMA	ISOLAÇÃO	RIGIDEZ DIELÉTRICA	MASTER
FAF11902	PRETA	19 mm x 0,8 mm x 2 m	90 °C	69 kV	40 kV/mm	120 un
FAF11905	PRETA	19 mm x 0,8 mm x 5 m	90 °C	69 kV	40 kV/mm	120 un
FAF11910	PRETA	19 mm x 0,8 mm x 10 m	90 °C	69 kV	40 kV/mm	60 un

Relé Fotoelétrico Eletrônico



6A

- Autovolt: 127 - 220 V automático
- Grau de proteção: IP44
- Liga: < 5 lx
- Desliga: > 15 lx
- Corpo em: ABS e Policarbonato c/ anti-UV
- Suporte: Metálico



10A

- Autovolt: 127 - 220 V Automático
- Grau de Proteção: IP66
- Intensidade Luminosa Regulável
- Mínimo: Liga < 5 lx - Máximo: Desliga > 50 lx
- Fácil Instalação: Conector Interno e Prensa Cabos
- Corpo em: ABS e Policarbonato com Anti-UV

CÓDIGO	MODELO	CORRENTE	TENSÃO	GRAU DE PROTEÇÃO	MID	MASTER
RFE30061	COM SUPORTE	6 A	AUTOVOLT	IP 44	20 un	100 un
RFE40101	COM BASE	10 A	AUTOVOLT	IP 66	20 un	60 un

Alarme e Anunciador



Alarme de Janela e Anunciador de Presença

- 2 em 1 - 2 funções em um 1 equipamento
- Funções Alarme e Anunciador
- Acionamento por contato magnético
- Fixação: Fita adesiva dupla face
- Alimentação: 3 baterias LR44 1,5 V (inclusas)
- Nível sonoro: 90 dB



Anunciador de Presença e Alarme com Sensor Infravermelho

- 2 em 1 - 2 funções em um 1 equipamento
- Função alarme: toca por 6 a 8 s e desliga
- Função anunciador: toca a campainha 2 vezes
- Acionamento por infravermelho, de 3 a 5m
- Fácil instalação: acompanha parafusos e buchas
- Alimentação: 3 pilhas AA - não inclusas.
- Nível sonoro: 85 dB.



Luminoso LED Compacto

- Ideal para pequenos ambientes sem iluminação
- Acionamento por contato magnético
- Fixação: Fita adesiva dupla face
- Alimentação: 3 pilhas LR44 1,5 V (inclusas)
- Durabilidade do LED ~ 10.000 horas
- LED 6500 K - Luz Branca

*Vídeo de instalação:



CÓDIGO	MODELO	MID	MASTER
ANA10111	ALARME DE JANELA E ANUNCIADOR DE PRESENÇA	20 un	200 un
ANA20111	ANUNCIADOR DE PRESENÇA E ALARME COM SENSOR INFRAVERMELHO	10 un	120 un
ANA30111	LUMINOSO LED COMPACTO	20 un	200 un

Temporizador



Plugue Digital Autovolt

- 32 programações
- Intervalo mínimo: 1 s
- Programação por dia da semana



Plugue Analógico Autovolt

- Múltiplas programações
- Intervalo mínimo: 15 min
- Programação diária



Módulo Digital Autovolt c/ Cabo

- 28 programações
- Intervalo mínimo: 1 s
- Programação por dia da semana



Barramento Analógico Autovolt

- Múltiplas programações
- Intervalo mínimo: 15 min
- Programação diária



Barramento Digital Autovolt

- 8 programações
- Intervalo mínimo: 1 min
- Programação por dia da semana



Trilho Digital

- 8 programações
- Intervalo mínimo: 1 seg
- Programação por dia da semana

CÓDIGO	MODELO	CORRENTE	TENSÃO	MID	MASTER
TMP10111	PLUGUE ANALÓGICO	10 A	AUTOVOLT	10 un	50 un
TMP10221	PLUGUE DIGITAL	10 A	AUTOVOLT	10 un	50 un
TMP11221	MÓDULO DIGITAL COM CABO	10 A	AUTOVOLT	-	100 un
TMP20111	BARRAMENTO ANALÓGICO	16 A	AUTOVOLT	10 un	50 un
TMP20211	BARRAMENTO DIGITAL	16 A	AUTOVOLT	10 un	50 un
TMP31221	TRILHO DIGITAL	16 A	127 V	10 un	40 un
TMP32221	TRILHO DIGITAL	16 A	220 V	10 un	40 un



Iluminação

Lâmpada Infravermelha de Secagem




- Converte energia em irradiação de calor, para secagem e aquecimento.
- Indicada para estufas, aquecimento de animais e alimentos, secagem de tinta automotiva, indústria gráfica, processos têxteis, entre outros.
- O acabamento espelhado tem função refletora auxiliando na economia de energia.
- Vida útil: 6.000 h
- Material: Alumínio e vidro
- Acabamento: refletor espelhado
- Posição de funcionamento universal
- Para uso interno ou abrigado
- Não permite dimerização

CÓDIGO	BASE	BULBO	POTÊNCIA MÁXIMA	TENSÃO	CORRENTE	FATOR DE POTÊNCIA	FREQUÊNCIA	TEMPERATURA DE COR	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	MASTER
LIS11250	E27	R125	250 W	127 V	1,97 A	>0,90	50/60 Hz	2.700 K	-25 °C a 45 °C	10 un
LIS12250	E27	R125	250 W	220 V	1,14 A	>0,90	50/60 Hz	2.700 K	-25 °C a 45 °C	10 un

Luminária Hermética IP65 p/ Lâmpada LED

- Perfil e largura reduzidos
- Anticorrosiva: Proteção contra maresia
- Corpo e cliques em ABS: Maior durabilidade
- Proteção IP65: Contra jatos de água, pó, insetos e vapores
- Exclusivo para lâmpadas tubulares LED T8 e T10 de 60 cm e 120 cm
- **Polycarbonato:** Resistente a impactos e baixas temperaturas
- **Poliestireno:** Uso geral

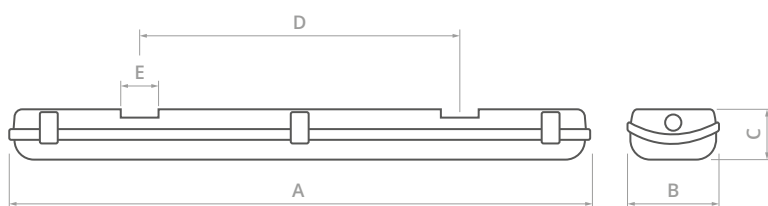

CÓDIGO	MODELO	TIPO DE LÂMPADA	MATERIAL	A	B	C	D	E	MASTER
LBL11209	2 x 9 W	TUBOLED	POLICARBONATO (PC)	66,5 cm	10,6 cm	5,3 cm	37 cm	4,4 cm	10 un
LBL11218	2 x 18 W	TUBOLED	POLICARBONATO (PC)	127 cm	10,6 cm	5,6 cm	86 cm	4,4 cm	10 un
LBL12209	2 x 9 W	TUBOLED	POLIESTIRENO (PS)	66,5 cm	10,6 cm	5,3 cm	37 cm	4,4 cm	10 un
LBL12218	2 x 18 W	TUBOLED	POLIESTIRENO (PS)	127 cm	10,6 cm	5,6 cm	86 cm	4,4 cm	10 un



Clipe de Aço p/ Luminária Hermética IP65

Clipe em aço opcional para Luminária Hermética IP65

CÓDIGO	MODELO	COR	MASTER
LBL90111	CLIQUE DE AÇO	20 un	600 un

Luminária LED Slim Sobrepôr

- Fácil instalação
- Autovolt (90 - 240 V)
- Não permite dimerização
- Composição: policarbonato
- Vida mediana: 30.000 horas
- Temperatura de Operação: -25 °C a 45 °C
- Para uso em áreas internas ou abrigadas


Cores disponíveis: 



CÓDIGO	POTÊNCIA MÁXIMA	COR	TEMPERATURA DE COR	CORRENTE NOMINAL		FATOR DE POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	IRC	A	L	C	MASTER
LLS23618	18 W	BRANCA	6.500 K	0,14 A	0,08 A	> 0,5	1.620 lm	90 lm/W	> 70	2,5 cm	7,5 cm	60 cm	30 un
LLS23636	36 W	BRANCA	6.500 K	0,28 A	0,16 A	> 0,5	3.240 lm	90 lm/W	> 70	2,5 cm	7,5 cm	120 cm	30 un
LLS23665	65 W	BRANCA	6.500 K	0,51 A	0,30 A	> 0,5	5.850 lm	90 lm/W	> 70	2,5 cm	7,5 cm	240 cm	20 un

Spot LED Embutir Quadrado

- Foco direcionável
- Fácil instalação
- Autovolt (90 - 240 V)
- Não permite dimerização
- Composição: policarbonato
- Vida mediana: 30.000 horas
- Temperatura de Operação: -25 °C a 45 °C
- Para uso em áreas internas ou abrigadas

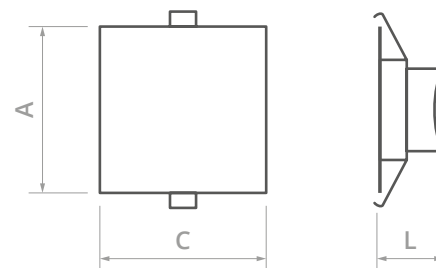

* Dimensões do nicho para instalação: Ø 55 mm

Cores disponíveis: 

CÓDIGO	POTÊNCIA MÁXIMA	COR	TEMPERATURA DE COR	CORRENTE NOMINAL		FATOR DE POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	IRC	A	L	C	MASTER
SLD13306	6 W	BRANCA	3.000 K	0,05 A	0,03 A	> 0,5	540 lm	90 lm/W	> 70	85 mm	20,7 mm	85 mm	100 un
SLD13310	10 W	BRANCA	3.000 K	0,08 A	0,05 A	> 0,5	900 lm	90 lm/W	> 70	108 mm	43 mm	108 mm	100 un
SLD13606	6 W	BRANCA	6.500 K	0,05 A	0,03 A	> 0,5	540 lm	90 lm/W	> 70	85 mm	20,7 mm	85 mm	100 un
SLD13610	10 W	BRANCA	6.500 K	0,08 A	0,05 A	> 0,5	900 lm	90 lm/W	> 70	108 mm	43 mm	108 mm	100 un

Driver p/ Painel de LED



- Converte a energia proveniente da rede elétrica em corrente contínua e estável, prolongando a vida útil dos painéis
- Não permite dimerização
- Autovolt (100 - 240 V)
- Fácil instalação

CÓDIGO	POTÊNCIA MÁXIMA	CORRENTE	ENTRADA	SAÍDA	Ta	Tc	MASTER
DPL32112	12 W	120 mA	AC 127 - 265 V	DC 24 - 48 V	45 °C	75 °C	200 un
DPL32118	18 W	180 mA	AC 127 - 265 V	DC 36 - 72 V	45 °C	75 °C	200 un
DPL32124	24 W	240 mA	AC 127 - 265 V	DC 54 - 96 V	45 °C	75 °C	200 un
DPL32136	36 W	400 mA	AC 127 - 265 V	DC 60 - 80 V	45 °C	75 °C	100 un
DPL32150	50 W	580 mA	AC 127 - 265 V	DC 72 - 96 V	45 °C	75 °C	100 un

Painel de LED Embutir Quadrado



- O corpo em alumínio dissipa melhor o calor, aumentando a durabilidade do LED
- O difusor em PP distribui a luz de forma uniforme

Cores disponíveis:

CÓDIGO	POTÊNCIA MÁXIMA	TEMPERATURA DE COR	FLUXO LUMINOSO	COR	DIMENSÕES	MASTER
PLD11312	12 W	3.000 K	850 lm	BRANCA	165 x 165 mm	30 un
PLD11318	18 W	3.000 K	1.200 lm	BRANCA	220 x 220 mm	20 un
PLD11324	24 W	3.000 K	1.750 lm	BRANCA	292 x 292 mm	20 un
PLD11412	12 W	4.000 K	860 lm	BRANCA	165 x 165 mm	30 un
PLD11424	24 W	4.000 K	1.920 lm	BRANCA	292 x 292 mm	20 un
PLD11436	36 W	4.000 K	3.240 lm	BRANCA	400 x 400 mm	5 un
PLD11450	50 W	4.000 K	3.780 lm	BRANCA	620 x 620 mm	5 un
PLD11612	12 W	6.500 K	890 lm	BRANCA	165 x 165 mm	30 un
PLD11618	18 W	6.500 K	1.300 lm	BRANCA	220 x 220 mm	20 un
PLD11624	24 W	6.500 K	1.860 lm	BRANCA	292 x 292 mm	20 un
PLD11636	36 W	6.500 K	3.240 lm	BRANCA	400 x 400 mm	5 un
PLD11650	50 W	6.500 K	3.830 lm	BRANCA	620 x 620 mm	5 un

Painel de LED Sobrepor Quadrado



- O corpo em alumínio dissipa melhor o calor, aumentando a durabilidade do LED
- O difusor em PP distribui a luz de forma uniforme

Cores disponíveis:

CÓDIGO	POTÊNCIA MÁXIMA	TEMPERATURA DE COR	FLUXO LUMINOSO	COR	DIMENSÕES	MASTER
PLD12312	12 W	3.000 K	850 lm	BRANCA	157 x 157 mm	30 un
PLD12318	18 W	3.000 K	1.200 lm	BRANCA	205 x 205 mm	20 un
PLD12324	24 W	3.000 K	1.920 lm	BRANCA	276 x 276 mm	20 un
PLD12336	36 W	3.000 K	3.240 lm	BRANCA	400 x 400 mm	5 un
PLD12348	48 W	3.000 K	3.765 lm	BRANCA	600 x 600 mm	5 un
PLD12412	12 W	4.000 K	860 lm	BRANCA	157 x 157 mm	30 un
PLD12424	24 W	4.000 K	1.920 lm	BRANCA	276 x 276 mm	20 un
PLD12436	36 W	4.000 K	3.240 lm	BRANCA	400 x 400 mm	10 un
PLD12450	50 W	4.000 K	3.780 lm	BRANCA	600 x 600 mm	5 un
PLD12612	12 W	6.500K	890 lm	BRANCA	157 x 157 mm	30 un
PLD12618	18 W	6.500K	1.300 lm	BRANCA	205 x 205 mm	20 un
PLD12624	24 W	6.500K	1.920 lm	BRANCA	276 x 276 mm	20 un
PLD12636	36 W	6.500 K	2.880 lm	BRANCA	400 x 400 mm	10 un
PLD12648	48 W	6.500 K	3.830 lm	BRANCA	600 x 600 mm	5 un
PLD12650	50 W	6.500 K	5.000 lm	BRANCA	600 x 600 mm	5 un

Painel de LED SLIM Embutir Quadrado



- O corpo em alumínio dissipa melhor o calor, aumentando a durabilidade do LED
- O difusor em PP distribui a luz de forma uniforme
- Modelo Slim: Facilidade na instalação
- Painel para embutir - SLIM SIDE LIGHT

Cores disponíveis:

CÓDIGO	POTÊNCIA MÁXIMA	TEMPERATURA DE COR	FLUXO LUMINOSO	COR	DIMENSÕES	MASTER
PLD13336	36 W	3.000 K	3.600 lm	BRANCA	400 x 400 mm	5 un
PLD13348	48 W	3000 K	4.800 lm	BRANCA	620 x 620 mm	5 un
PLD13436	36 W	4.000 K	3.600 lm	BRANCA	400 x 400 mm	5 un
PLD13448	48 W	4.000 K	4.800 lm	BRANCA	620 x 620 mm	5 un
PLD13636	36 W	6.500 K	3.600 lm	BRANCA	400 x 400 mm	5 un
PLD13648	48 W	6.500 K	4.800 lm	BRANCA	620 x 620 mm	5 un

Driver p/ Painel de LED Slim



- Converte a energia proveniente da rede elétrica em corrente contínua e estável, prolongando a vida útil dos painéis
- Não permite dimerização
- Autovolt (100 - 240 V)
- Fácil instalação

CÓDIGO	POTÊNCIA MÁXIMA	CORRENTE	ENTRADA	SAÍDA	Ta	Tc	MASTER
DPL32236	36 W	440 mA	AC 127 - 265 V	DC 60 - 80 V	45 °C	75 °C	200 un
DPL32248	48 W	580 mA	AC 127 - 265 V	DC 60 - 80 V	45 °C	75 °C	200 un

Refletor de LED Retangular - IP 65

- Grau de proteção: IP65 - Proteção contra chuva, poeira e interpéries
- Corpo em alumínio e difusor em vidro
- Para uso em áreas internas e externas
- Vida mediana: 25.000 horas
- Não permite dimerização
- Disponível na cor: Preta
- Autovolt (100 - 240 V)

Cores disponíveis: ●



CÓDIGO	POTÊNCIA MÁXIMA	COR	TEMPERATURA DE COR	FATOR DE POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	ÂNGULO DE ABERTURA	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	FATOR DE POTÊNCIA	IRC	MASTER
RLD16150	150 W	PRETA	6.500 K	> 0,5	12.750 lm	85 lm/W	120°	-10 °C a 40 °C	> 0,5	80	20 un
RLD16200	200 W	PRETA	6.500 K	> 0,5	17.000 lm	85 lm/W	120°	-10 °C a 40 °C	> 0,5	80	10 un
RLD16300	300 W	PRETA	6.500 K	> 0,5	24.000 lm	80 lm/W	120°	-10 °C a 40 °C	> 0,5	80	8 un
RLD16500	500 W	PRETA	6.500 K	> 0,5	40.000 lm	80 lm/W	120°	-10 °C a 40 °C	> 0,5	80	3 un

Refletor de LED Retangular - IP 66

- Grau de proteção: IP66 - Proteção contra poeira e outros sólidos. Resistente à entrada de água em jatos potentes
- Corpo em alumínio e difusor em vidro
- Para uso em áreas internas e externas
- Vida mediana: 30.000 horas
- Não permite dimerização
- Disponível na cor: Preta

Cores disponíveis: ●



CÓDIGO	POTÊNCIA MÁXIMA	COR	TEMPERATURA DE COR	FATOR DE POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	ÂNGULO DE ABERTURA	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	FATOR DE POTÊNCIA	IRC	MASTER
RLD26020	20 W	PRETA	6.500 K	> 0,5	2.000 lm	100 lm/W	120°	-25 °C a 45 °C	> 0,5	70	40 un
RLD26030	30 W	PRETA	6.500 K	> 0,5	3.000 lm	100 lm/W	120°	-25 °C a 45 °C	> 0,5	70	40 un
RLD26050	50 W	PRETA	6.500 K	> 0,5	5.000 lm	100 lm/W	120°	-25 °C a 45 °C	> 0,5	70	40 un
RLD26100	100 W	PRETA	6.500 K	> 0,5	10.000 lm	100 lm/W	120°	-25 °C a 45 °C	> 0,5	70	20 un




Refletor p/ Lâmpada HQI 250/400W

- Com alojamento interno para reator
- Corpo em alumínio injetado
- Acabamento: Pintura epóxi
- Vidro temperado

Cores disponíveis: ●

CÓDIGO	MODELO	BASE	POTÊNCIA MÁXIMA	GRAU DE PROTEÇÃO	COR	MASTER
RDS32046	SIMÉTRICO	E40	400 W	IP 65	PRETO	1 un

Luminária de Mesa Articulável

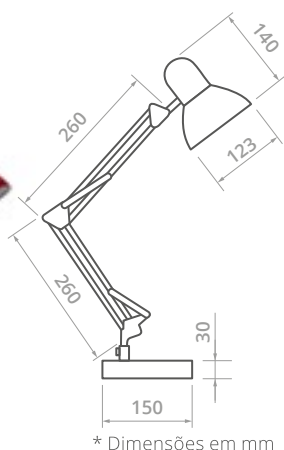

Com Base



- Base, cúpula e haste metálicas
- Acabamento: Pintura epóxi

Cores disponíveis:



CÓDIGO	COR	BASE	POTÊNCIA MÁXIMA	MASTER
LMA10111	AMARELA	E27	40 W	20 un
LMA10112	AZUL	E27	40 W	20 un
LMA10113	BRANCA	E27	40 W	20 un
LMA10117	VERDE	E27	40 W	20 un
LMA10118	VERMELHA	E27	40 W	20 un

Luminária de Mesa Flex

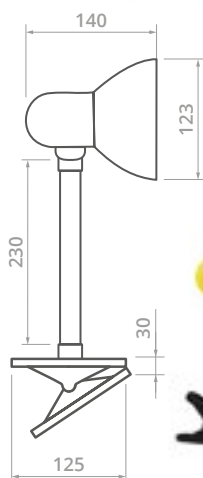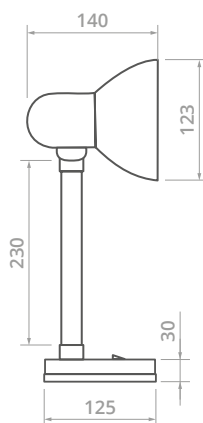

Com Base

- Haste flexível com acabamento plástico
- Base, cúpula e haste metálicas
- Acabamento: Pintura epóxi

Cores disponíveis:



CÓDIGO	COR	BASE	POTÊNCIA MÁXIMA	MASTER
LMF10111	AMARELA	E27	40 W	20 un
LMF10117	VERDE	E27	40 W	20 un
LMF10118	VERMELHA	E27	40 W	20 un

Com Garra

- Haste flexível com acabamento plástico
- Base, cúpula e haste metálicas
- Acabamento: Pintura epóxi
- Abertura máxima para fixação: 4 cm

Cores disponíveis:




CÓDIGO	COR	BASE	POTÊNCIA MÁXIMA	MASTER
LMF20111	AMARELA	E27	40 W	20 un
LMF20112	AZUL	E27	40 W	20 un
LMF20113	BRANCA	E27	40 W	20 un
LMF20114	CINZA	E27	40 W	20 un
LMF20117	VERDE	E27	40 W	20 un
LMF20118	VERMELHA	E27	40 W	20 un
LMF20119	ROSA	E27	40 W	20 un


Luminária de Mesa Lucca

- Haste flexível com acabamento cromado
- Base, cúpula e haste metálicas
- Acabamento: Pintura epóxi

Cores disponíveis:

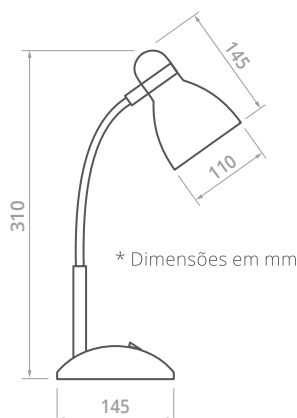

CÓDIGO	COR	BASE	POTÊNCIA MÁXIMA	MASTER
LML10118	VERMELHA	E27	40 W	16 un

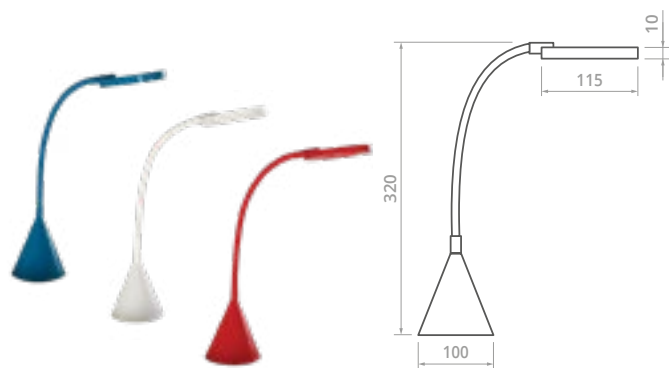


* Dimensões em mm

Luminária de Mesa LED Turim

- Base e corpo em plástico
- Haste flexível com acabamento em borracha
- Tensão: Autovolt 127 - 220 V

Cores disponíveis:

CÓDIGO	COR	TEMPERATURA DE COR	FLUXO LUMINOSO	MASTER
LMT10112	AZUL	3.000 K	270 lm	24 un
LMT10113	BRANCA	3.000 K	270 lm	24 un
LMT10118	VERMELHA	3.000 K	270 lm	24 un

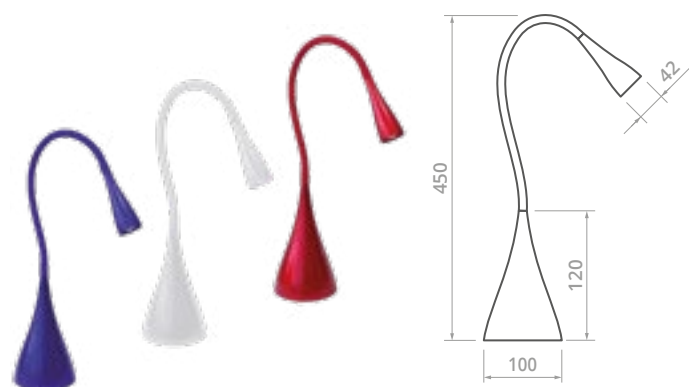


* Dimensões em mm

Luminária de Mesa LED Veneza

- Base e corpo em metal
- Haste flexível com acabamento em borracha
- 3 intensidades de luz controladas por toque
- Tensão: Autovolt 127 - 220 V

Cores disponíveis:

CÓDIGO	COR	TEMPERATURA DE COR	FLUXO LUMINOSO	MASTER
LMV10112	AZUL	3.000 K	320 lm	24 un
LMV10113	BRANCA	3.000 K	320 lm	24 un
LMV10118	VERMELHA	3.000 K	320 lm	24 un

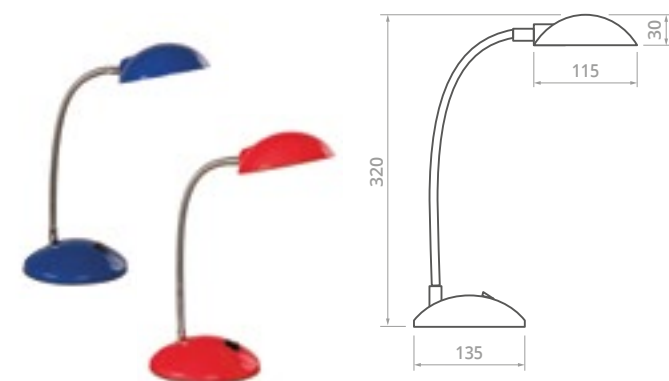

* Dimensões em mm

Luminária de Mesa LED Gênova

- Acabamento: Pintura epóxi
- Base e corpo em metal
- Haste flexível com acabamento cromado
- Tensão: Autovolt 127 - 220 V

Cores disponíveis:

CÓDIGO	COR	TEMPERATURA DE COR	FLUXO LUMINOSO	MASTER
LMG10112	AZUL	3.000 K	250 lm	18 un
LMG10118	VERMELHA	3.000 K	250 lm	18 un




* Dimensões em mm

Luminária de Mesa Roma

- Base, haste e cúpula metálicas
- Acabamento: Pintura epóxi
- Luminária articulável

Cores disponíveis:

CÓDIGO	COR	BASE	POTÊNCIA MÁXIMA	MASTER
LMR10113	BRANCA	E27	40 W	6 un
LMR10116	PRETA	E27	40 W	6 un




* Dimensões em mm

Luminária de Mesa Nápoles

• Corpo de metal com cúpula em tecido

Cores disponíveis: 

CÓDIGO	COR CÚPULA	COR HASTE	BASE	POTÊNCIA MÁXIMA	MASTER
LMN10145	LINHO	COBRE	E27	40 W	1 un
LMN10146	PRETA	COBRE	E27	40 W	1 un




* Dimensões em mm

Luminária de Mesa Piccolo

• Base metálica com cúpula em tecido

Cores disponíveis:   

CÓDIGO	COR	BASE	POTÊNCIA MÁXIMA	MASTER
LMP10116	ROXA	E27	40 W	24 un
LMP10117	VERDE	E27	40 W	24 un
LMP10118	VERMELHA	E27	40 W	24 un

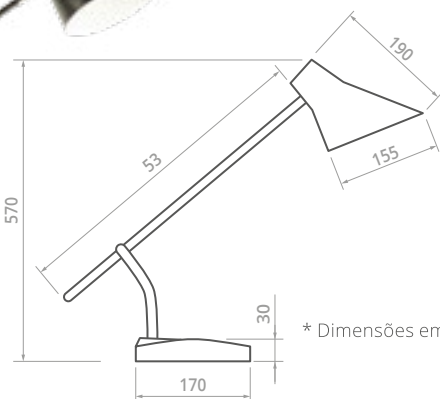


* Dimensões em mm

Luminária de Mesa Milano

• Base, cúpula e haste em chapa de aço
• Acabamento: Pintura epóxiCores disponíveis: 

CÓDIGO	COR	BASE	POTÊNCIA MÁXIMA	MASTER
LMM10116	PRETA	E27	40 W	24 un

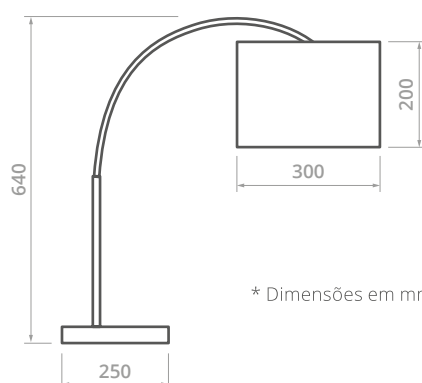

* Dimensões em mm

Luminária de Mesa Carrara

• Base metálica com cúpula em tecido

Cores disponíveis:  

CÓDIGO	COR CÚPULA	COR HASTE	BASE	POTÊNCIA MÁXIMA	MASTER
LMC10153	BRANCA	NÍQUEL	E27	40 W	1 un
LMC10156	PRETA	NÍQUEL	E27	40 W	1 un




Luminária Pendente Amalfi

- Acabamento: Pintura epóxi texturizada
- Base e cúpula metálicas
- Altura regulável até 125 cm

Cores disponíveis:

CÓDIGO	COR	BASE	POTÊNCIA MÁXIMA	MASTER
LTA10111	AMARELA	E27	40 W	24 un
LTA10112	AZUL	E27	40 W	24 un
LTA10113	BRANCA	E27	40 W	24 un
LTA10114	CINZA	E27	40 W	24 un
LTA10117	VERDE	E27	40 W	24 un
LTA10118	VERMELHA	E27	40 W	24 un
LTA10119	ROSA	E27	40 W	24 un

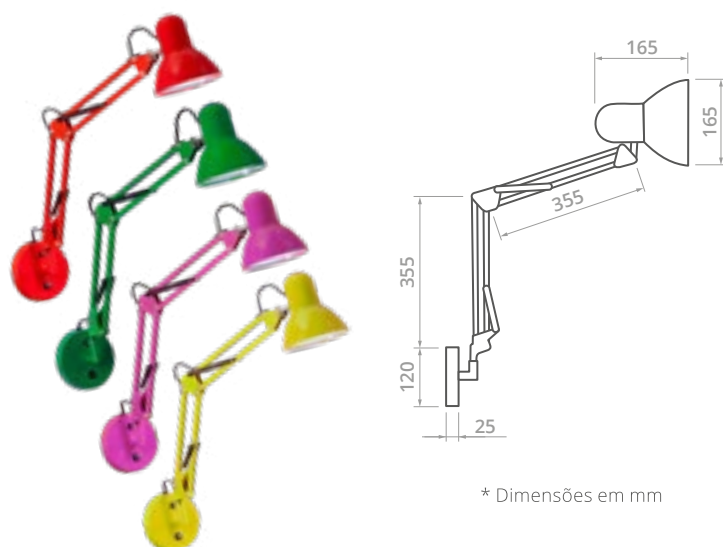


Luminária de Parede Articulável

- Acabamento: Pintura epóxi texturizada
- Base, haste e cúpula metálicas

Cores disponíveis:

CÓDIGO	COR	BASE	POTÊNCIA MÁXIMA	MASTER
LWA10111	AMARELA	E27	40 W	20 un
LWA10112	AZUL	E27	40 W	20 un
LWA10114	CINZA	E27	40 W	20 un
LWA10117	VERDE	E27	40 W	20 un
LWA10118	VERMELHA	E27	40 W	20 un
LWA10119	ROSA	E27	40 W	20 un

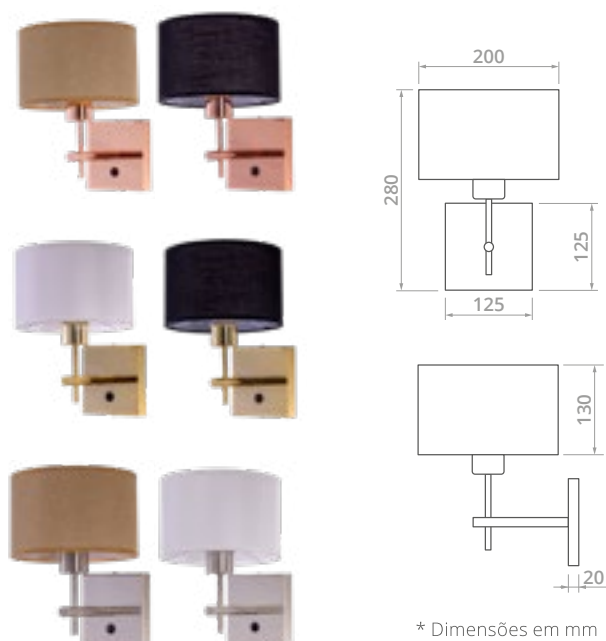


Luminária de Parede Údine

- Interruptor embutido
- Corpo metálico
- Cúpula em tecido

Cores disponíveis:

CÓDIGO	COR CÚPULA	COR HASTE	BASE	POTÊNCIA MÁXIMA	MASTER
LWU10145	LINHO	COBRE	E27	40 W	12 un
LWU10146	PRETA	COBRE	E27	40 W	12 un
LWU10156	PRETA	DOURADA ESCOVADA	E27	40 W	12 un
LWU10163	BRANCA	DOURADA POLIDA	E27	40 W	12 un
LWU10166	PRETA	DOURADA POLIDA	E27	40 W	12 un
LWU10173	BRANCA	NÍQUEL	E27	40 W	12 un
LWU10175	LINHO	NÍQUEL	E27	40 W	12 un
LWU10176	PRETA	NÍQUEL	E27	40 W	12 un

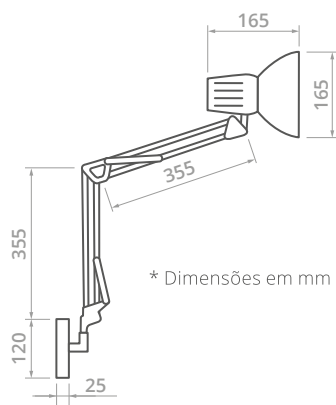


Luminária de Parede Roma

- Acabamento: Pintura epóxi
- Base, haste e cúpula metálicas
- Luminária articulável

Cores disponíveis:

CÓDIGO	COR	BASE	POTÊNCIA MÁXIMA	MASTER
LWR10113	BRANCA	E27	40 W	1 un

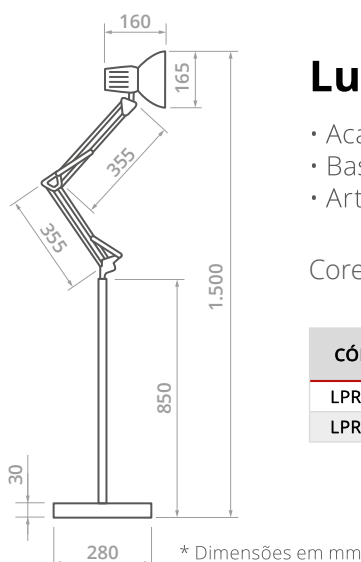


Luminária de Piso Roma

- Acabamento: Pintura epóxi
- Base, haste e cúpula metálicas
- Articulável

Cores disponíveis:

CÓDIGO	COR	BASE	POTÊNCIA MÁXIMA	MASTER
LPR10113	BRANCA	E27	40 W	1 un
LPR10116	PRETA	E27	40 W	1 un

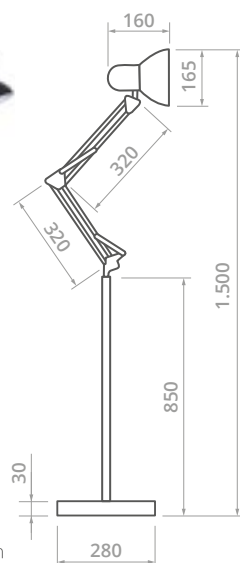

Luminária de Piso Articulável

- Acabamento: Pintura epóxi
- Base, haste e cúpula metálicas
- Articulável

Cores disponíveis:

CÓDIGO	COR	BASE	POTÊNCIA MÁXIMA	MASTER
LPA10111	AMARELA	E27	40 W	1 un
LPA10112	AZUL	E27	40 W	1 un
LPA10113	BRANCA	E27	40 W	1 un
LPA10114	CINZA	E27	40 W	1 un
LPA10116	PRETA	E27	40 W	1 un
LPA10117	VERDE	E27	40 W	1 un
LPA10118	VERMELHA	E27	40 W	1 un
LPA10119	ROSA	E27	40 W	1 un



Luminária de Piso Coliseu


- Acabamento: Pintura epóxi
- Base, haste e cúpula metálicas



Cores disponíveis:



CÓDIGO	COR CÚPULA	COR HASTE	BASE	POTÊNCIA MÁXIMA	MASTER
LPC10117	NÍQUEL	NÍQUEL	E27	40 W	1 un

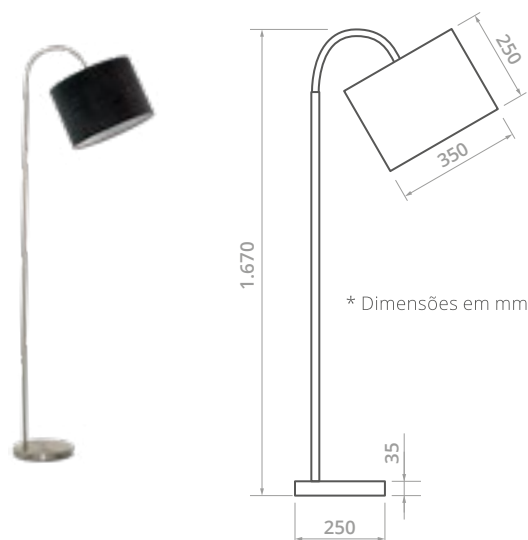

Luminária de Piso Verona


- Cúpula em tecido
- Base e haste metálicas
- Acabamento: Pintura epóxi ou cromo níquel



Cores disponíveis:



CÓDIGO	COR CÚPULA	COR HASTE	BASE	POTÊNCIA MÁXIMA	MASTER
LPV10156	PRETA	NÍQUEL	E27	40 W	1 un

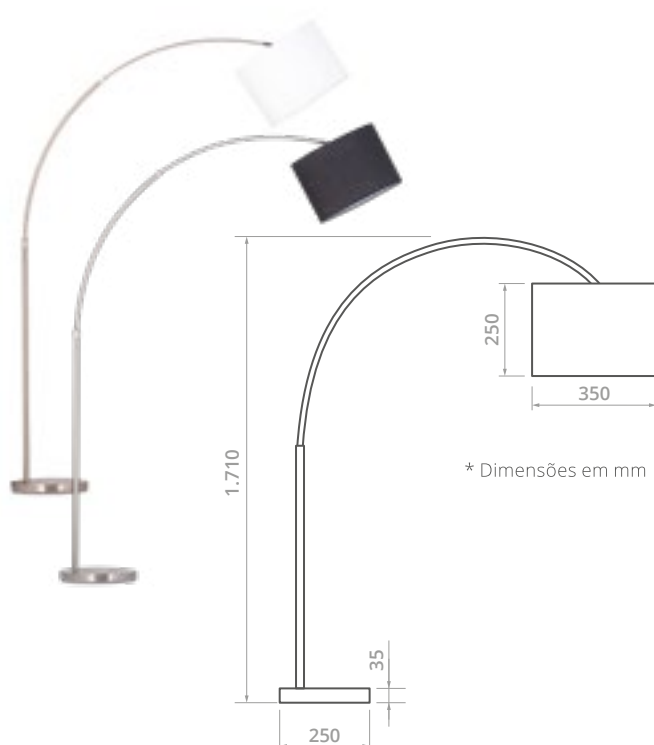

Luminária de Piso Pisa

- Cúpula em tecido
- Base e haste metálicas
- Acabamento: Cromo níquel

Cores disponíveis:



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COR CÚPULA	BASE	POTÊNCIA MÁXIMA	MASTER
LPP10153	CÚPULA	BRANCA	E27	40 W	1 un
LPP10156	CÚPULA	PRETA	E27	40 W	1 un
LPP10257	BASE E HASTE	NÍQUEL	E27	40 W	1 un

* Base e Cúpula vendidas separadamente

Luz Noturna LED



Branca

Multicolor

- Fotocélula integrada: acende ao escurecer e desliga com a claridade
- Iluminação noturna agradável, sem prejudicar o sono
- Durabilidade do LED: ~ 10.000 horas

CÓDIGO	MODELO	TEMP. DE COR	POTÊNCIA MÁXIMA	TENSÃO	MID	MASTER
LNL31103	BRANCA	6.500 K	0,4 W	AUTOVOLT	10 un	60 un
LNL31201	MULTICOLOR	MULTICOLOR	0,4 W	AUTOVOLT	10 un	60 un

Luz Noturna LED Ibiza



- Fotocélula integrada: acende ao escurecer e desliga com a claridade
- Iluminação noturna agradável, sem prejudicar o sono
- Durabilidade do LED: ~ 20.000 horas

CÓDIGO	MODELO	TEMP. DE COR	POTÊNCIA MÁXIMA	TENSÃO	MID	MASTER
LNL33103	IBIZA	6.500 K	1 W	AUTOVOLT	10 un	60 un

Luz Noturna LED Cromus



- Alterna entre 7 cores ou permanece em uma cor selecionada
- Iluminação noturna agradável, sem prejudicar o sono
- Durabilidade do LED: ~ 10.000 horas
- Botão seletor de cor

CÓDIGO	MODELO	TEMP. DE COR	POTÊNCIA MÁXIMA	TENSÃO	MID	MASTER
LNL32011	CROMUS	MULTICOLOR	1 W	AUTOVOLT	10 un	60 un

Luz Guia LED



- Iluminação noturna agradável, sem prejudicar o sono
- Para quartos, salas e corredores
- Durabilidade do LED: ~ 10.000 horas

CÓDIGO	MODELO	TEMP. DE COR	POTÊNCIA MÁXIMA	TENSÃO	MID	MASTER
LGL30111	GUIA LED	6.500 K	1 W	AUTOVOLT	10 un	60 un




Luz Guia LED Direcional

- Fotocélula integrada: acende ao escurecer e desliga com a claridade
- Iluminação noturna agradável, sem prejudicar o sono
- Durabilidade do LED: ~ 10.000 horas
- Foco direcionável: Giro de 360°

CÓDIGO	MODELO	TEMP. DE COR	POTÊNCIA MÁXIMA	TENSÃO	MID	MASTER
LGL30211	GUIA LED DIRECIONAL	6.500 K	1 W	AUTOVOLT	10 un	60 un

Luz Noturna Divertida LED

- Ilumina o ambiente sem prejudicar o sono da criança
- Durabilidade do LED: ~ 10.000 horas
- Tensão: Autovolt 127 V / 220 V 60 Hz
- Com chave Liga/Desliga

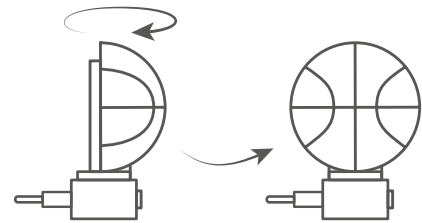

* Os modelos "Bola de Basquete" e "Bola de Futebol" permitem rotacionar a bola para mudar a posição do plugue



Gato



Leão



Ovelha



Pinguim



Sapo



Urso



Bola de Basquete




Bola de Futebol

CÓDIGO	MODELO	TEMPERATURA DE COR	POTÊNCIA MÁXIMA	TENSÃO	MID	MASTER
LDL30111	GATO	3.000 K	1 W	AUTOVOLT	10 un	60 un
LDL30112	LEÃO	3.000 K	1 W	AUTOVOLT	10 un	60 un
LDL30113	OVELHA	3.000 K	1 W	AUTOVOLT	10 un	60 un
LDL30114	PINGUIM	3.000 K	1 W	AUTOVOLT	10 un	60 un
LDL30115	SAPO	3.000 K	1 W	AUTOVOLT	10 un	60 un
LDL30116	URSO	3.000 K	1 W	AUTOVOLT	10 un	60 un
LDL30211	BOLA DE BASQUETE	3.000 K	1 W	AUTOVOLT	10 un	60 un
LDL30212	BOLA DE FUTEBOL	3.000 K	1 W	AUTOVOLT	10 un	60 un

Luz Noturna Divertida LED Momentos

- Iluminação agradável para o quarto, sem prejudicar o sono da criança
- Permite substituir a imagem original, por uma foto de sua preferência
- Durabilidade do LED: ~ 10.000 horas
- Tensão: Autovolt 127 V / 220 V 60 Hz
- Com chave Liga/Desliga

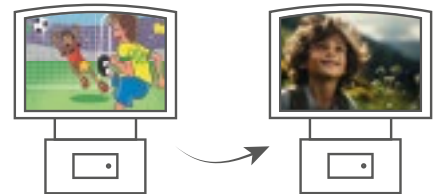

* A linha Momentos permite a troca da imagem por uma foto de um momento especial




Gol



Princesa



Doce Sono

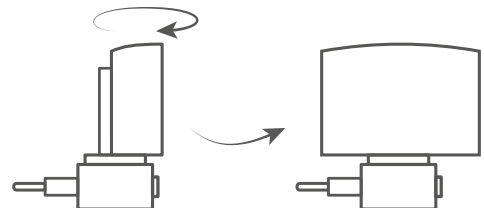

* Permite rotacionar a base para mudar a posição do plugue

CÓDIGO	MODELO	TEMPERATURA DE COR	POTÊNCIA MÁXIMA	TENSÃO	MID	MASTER
LDM30111	GOL	3.000 K	1 W	AUTOVOLT	10 un	60 un
LDM30112	PRINCESA	3.000 K	1 W	AUTOVOLT	10 un	60 un
LDM30113	DOCE SONO	3.000 K	1 W	AUTOVOLT	10 un	60 un




Espeto de Jardim

- Maior durabilidade: permite troca de lâmpada ilimitada
- Para lâmpadas PAR 20/30/38
- Para uso externo

Cores disponíveis:



CÓDIGO	MODELO	COR	BASE	POTÊNCIA MÁXIMA	MASTER
LEJ20116	ARTICULÁVEL	PRETA	E27	120 W	30 un
LEJ20117	ARTICULÁVEL	VERDE	E27	120 W	30 un

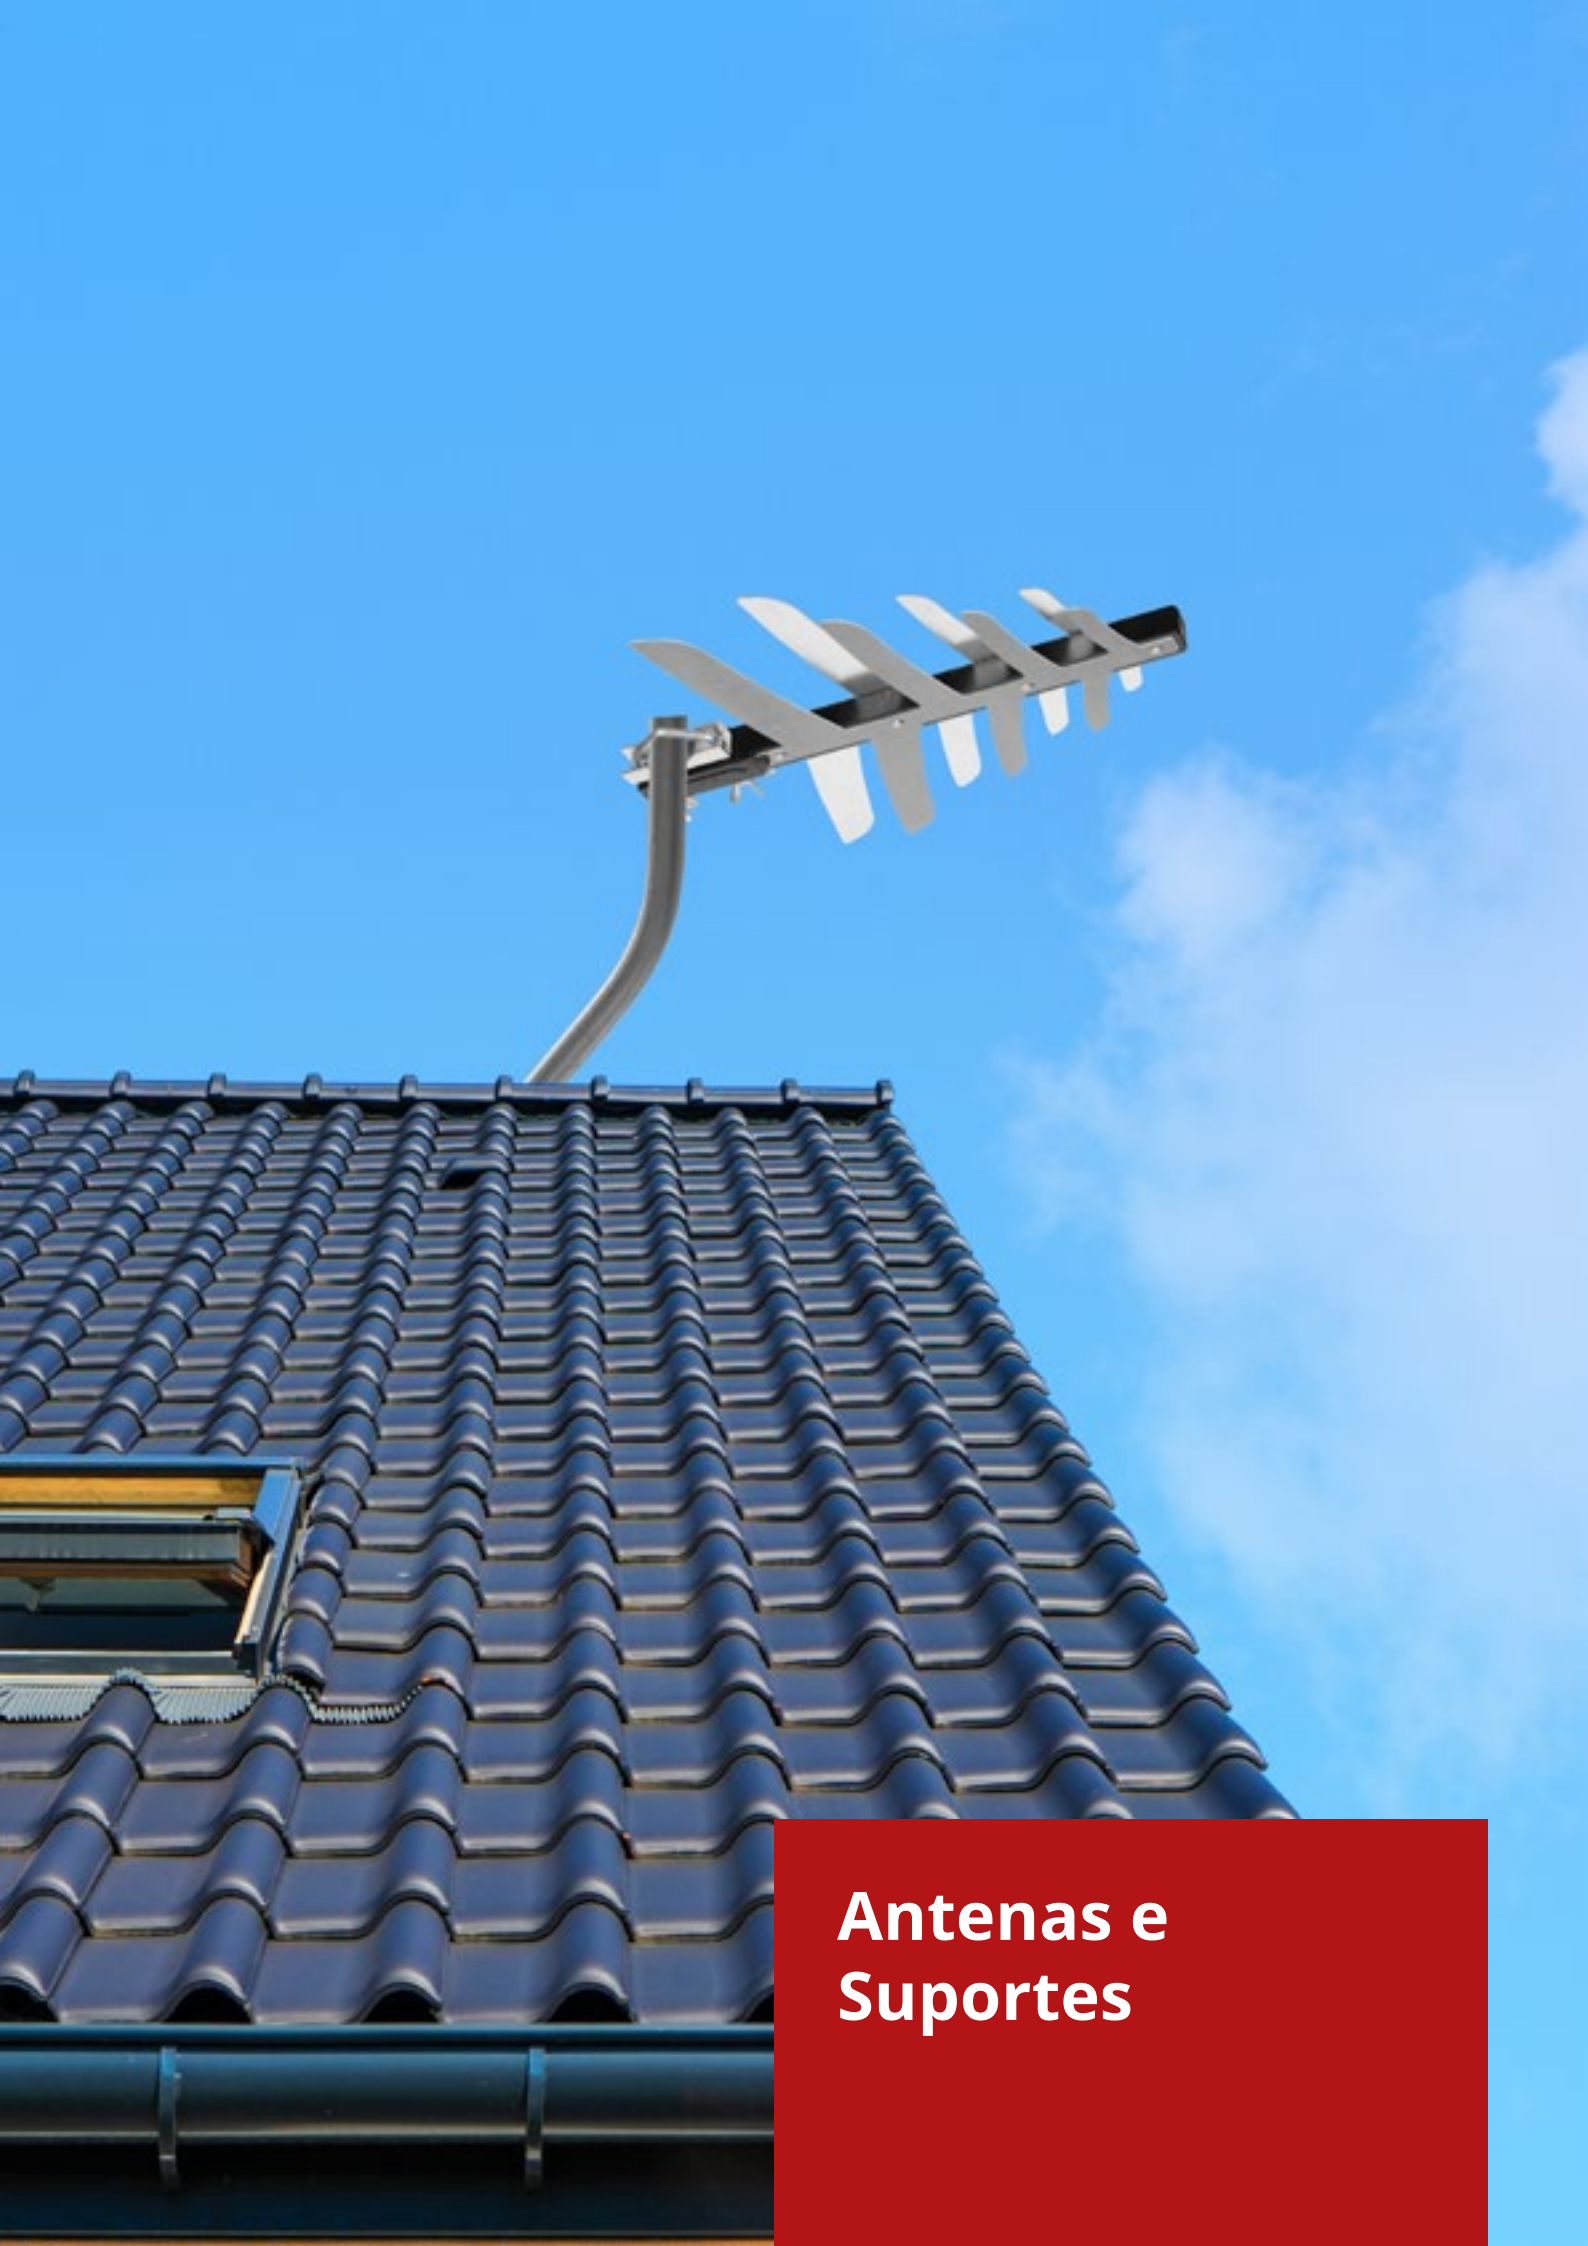

**Antenas e
Suportes**

Antena Interna para TV



Art



Drop



Wave

Art, Drop e Wave

- Antena Digital Direcional
- Recepção: Sinal Digital/UHF/HDTV
- Conector F macho
- Frequência: 470 - 862 MHz
- Impedância: 75 Ω
- Ganho: 4 - 6 dB



Fit



Totem

Fit e Totem

- Antena Digital Omnidirecional
- Recepção: Sinal Digital/UHF/HDTV
- Conector F macho
- Base magnética
- Cabo com 4,3 m
- Frequência: 470 - 862 MHz
- Impedância: 75 Ω
- Ganho: 2 - 4 dB



Jet



Fit Hobby

- Antena Digital Omnidirecional
- Recepção: Sinal Digital/UHF/HDTV
- Conector F macho
- Base magnética
- Embalagem econômica
- Frequência: 470 - 862 MHz
- Impedância: 75 Ω
- Ganho: 2 - 4 dB



Fit Hobby

Jet

- Antena Digital Direcional
- Recepção: VHF/FM e Sinal Digital /UHF/HDTV
- Conector F macho
- Frequência: 170 - 230 MHz / 470 - 862 MHz
- Impedância: 75 Ω
- Ganho: 2 - 4 dB

CÓDIGO	MODELO	FREQUÊNCIA	IMPEDÂNCIA	GANHO	CABO	MASTER
ATV31101	ART	470 - 862 MHz	75 Ω	4 - 6 dB	1,3 m	20 un
ATV31201	DROP	470 - 862 MHz	75 Ω	4 - 6 dB	1,3 m	20 un
ATV31301	WAVE	470 - 862 MHz	75 Ω	4 - 6 dB	1,3 m	20 un
ATV31202	FIT HOBBY	470 - 862 MHz	75 Ω	2 - 4 dB	1,5 m	50 un
ATV31203	FIT	470 - 862 MHz	75 Ω	2 - 4 dB	4,3 m	30 un
ATV31204	TOTEM	470 - 862 MHz	75 Ω	2 - 4 dB	4,3 m	30 un
ATV41201	JET	170 - 230 MHz / 470 - 862 MHz	75 Ω	2 - 4 dB	1,12 m	50 un



Tipo V com Base

- Antena Digital Direcional com chave seletora
- Recepção: VHF/FM e Sinal Digital/UHF/HDTV
- Conector F macho
- Frequência: 170 - 230 MHz / 470 - 862 MHz
- Impedância: 75 Ω
- Ganho: 2 - 4 dB

CÓDIGO	MODELO	FREQUÊNCIA	IMPEDÂNCIA	GANHO	CABO	SEÇÕES HASTE	COMPRIMENTO HASTE	MASTER
ATV41508	TIPO V COM BASE	170 - 230 MHz / 470 - 862 MHz	75 Ω	2 - 4 dB	86 cm	5	80 cm	50 un

Antena Externa para TV

Compacta Amplificada




- Antena Digital Direcional
- Ganho da Antena: 8 - 10 dB
- Número de Elementos: 7
- Ganho do Amplificador: 18 dB

*Vídeo de instalação:



Super Compacta

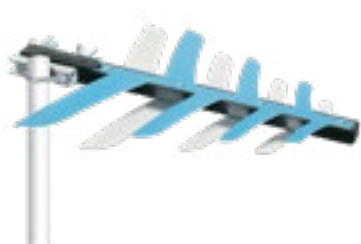

- Antena Digital Direcional
- Ganho: 7 dB
- Número de Elementos: 7
- Plástico Anti-UV: Maior resistência ao Sol
- Partes metálicas em alumínio
- Grampo de fixação ajustável

*Vídeo de instalação:



CÓDIGO	MODELO	GANHO	MASTER
ATV50102	SUPER COMPACTA	7 dB	24 un
ATV51102	COMPACTA AMPLIFICADA	8 - 10 dB	10 un

Suporte para Antena Externa

- Para instalação em sacadas, paredes laterais ou telhados
- Já vem montado
- Antena vendida separadamente



CÓDIGO	MODELO	MASTER
SUP22111	PARA ANTENA EXTERNA LINHA EASY	20 un

SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS



Fique por dentro das
NOVIDADES G20!

www.g20brasil.com.br



Suporte Universal para TV



Pro

- Suporte em aço com pintura eletrostática na cor preta
- Com opção de inclinação
- Fácil instalação com gabarito
- Kit de instalação:
 - Roldana em alumínio Zamac
 - Parafuso M4 x 30 mm
 - Parafuso M6 x 30 mm
 - Parafuso M8 x 45 mm
 - Parafusos 1/4" x 40 mm
 - Parafusos 3,9 x 2,5 mm
 - Parafusos 4,5 x 2,5 mm



*Acompanha parafusos para MDF e nível com base magnética

Easy

- Suporte em aço com pintura eletrostática na cor preta
- Fácil instalação com gabarito
- Kit de instalação:
 - Roldana em alumínio Zamac
 - Parafuso M4 x 30 mm
 - Parafuso M6 x 30 mm
 - Parafuso M8 x 45 mm
 - Parafusos 1/4" x 40 mm
 - Parafusos 3,9 x 2,5 mm
 - Parafusos 4,5 x 2,5 mm



*Acompanha parafusos para MDF e nível com base magnética

*Vídeo de instalação:



Hobby

- Embalagem econômica
- Suporte em aço com pintura eletrostática na cor preta
- Fácil instalação com gabarito
- Kit de instalação:
 - Roldana em alumínio Zamac
 - Parafuso M4 x 30 mm
 - Parafuso M6 x 30 mm
 - Parafuso M8 x 45 mm
 - Parafusos 1/4" x 40 mm
 - Parafusos 3,9 x 2,5 mm
 - Parafusos 4,5 x 2,5 mm




*Acompanha parafusos para MDF

CÓDIGO	MODELO	DISTÂNCIA DA PAREDE	TV E MONITOR	CAPACIDADE DE CARGA	MASTER
SUP52111	PRO	3,5 cm	10" a 105"	110 kg	20 un
SUP52211	EASY	2,9 cm	10" a 105"	110 kg	50 un
SUP52311	HOBBY	2,9 cm	10" a 105"	110 kg	50 un



Materiais elétricos e iluminação
para todo o Brasil.



 sac@g20brasil.com.br
41 3029 5570
www.g20brasil.com.br

